

セルフシステムのために

# SSコントローラー


## 500Series




SS  
FOR  
MONITOR

# 明るい大型カラー液晶採用、簡単で見易い親切設計 SS全体レイアウト、給油状況をリアルタイムに表示 フラッシュメモリ起動方式で信頼性UP

- 明るく見やすい15インチカラー液晶（当社従来品124%）
- 許可は1タッチでも、2タッチでも設定可能
- リアルタイムな給油状態表示

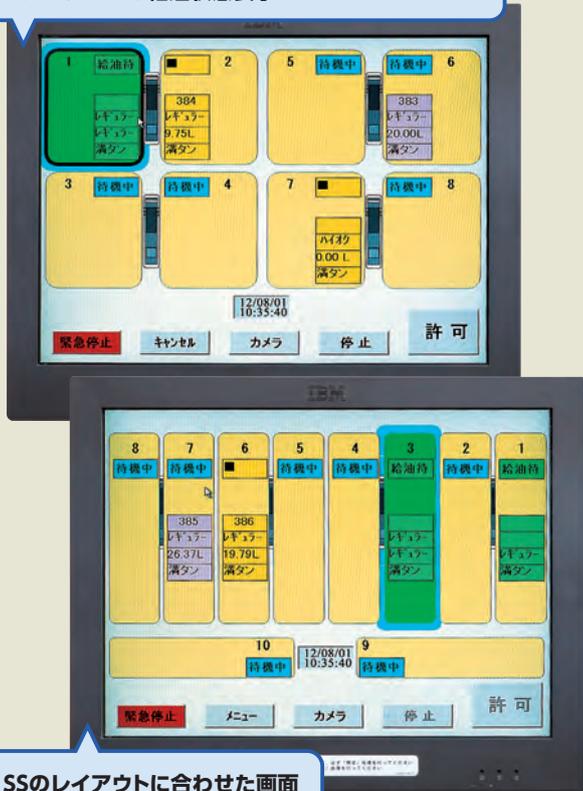

- SSのレイアウトに合わせた画面
- 監視カメラ運動可能

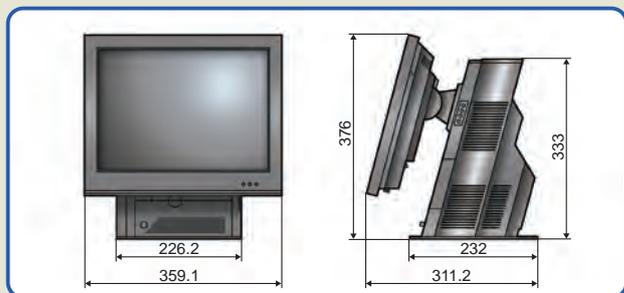

## 製品ラインナップ

型 式	伝票用 プリンタ	集計機能	給油 データ	POS運動	監視カメラ 運動	セルフ対応 設定器
SCNT500-T2	-	-	-	○	-	-
SCNT500-TS	-	-	-	○	○	-
SCNT500-P2	○	○	○	-	-	SSU9接続可能
SCNT500-PS	○	○	○	-	○	SSU9接続可能

## 無段階表示角度 可変機構



スムーズに表示部がスライドするので、見にくい画面から解放されました。

機 能	項 目	仕 様	備 考
機 能	給油表示	計量機ノズル状態表示 SSU 設定状態表示(SCNT500-P2, PSのみ) ノズル間違い表示 給油許可待ち表示 給油中の給油量表示 緊急停止状態表示 前回給油データ表示(一定時間で消去)	SSU : トキコセルフシステム
	緊急停止SW	全計量機の一斉停止(ポンプロック)	表示パネルSW
	サウンド	給油許可待ち通知、コンタミエラー通知	
	外部記憶装置	給油データ保存(USBメモリ)	SCNT500-P2, PSのみ
	表示器+入力装置	タッチパネル付き15インチ液晶表示器 画面表示タッチで操作	
	画面表示	SSレイアウトに合わせたイメージ表示 最大計量機8台(16給油ポイント)	計量機の配列をパターン化
	単価設定機能	油種毎に単価を設定可能(1~999円)	SCNT500-P2, PSのみ
	プリセット給油	SSUの設定値を計量機に送信	SCNT500-P2, PSのみ
	伝票発行	別置きプリンタより給油終了時及び 集計時に伝票を発行(オプション)	SCNT500-P2, PSのみ (58mm幅サーマルプリンタ)
	その他	タッチパネル操作により、給油ポイント毎に 給油許可/禁止、監視カメラの切替が可能	監視カメラ切替 : SCNT500-TS, PS
接 続 機 器	計量機	SS-LAN標準、最大16給油ポイント (登録可能数)	マルチウェーブの油種ランプ制御、 キャップ忘れ放置、緊急停止SWに対応
	監視カメラシステム	監視カメラコントローラに接続信号出力可能 監視モニターの表示を自動制御 ポイントセレクトで手動拡大可能	カメラ最大16ch、モニター1台接続可能 接続出力時間 : 300, 500(msec)で 切り替え可能
	セルフ対応設定器	SSU300, 500, 800, 9, テクナリペイダー、 ランプナビ外設に対応、最大16ポイント	
環 境	緊急停止SW	全計量機の一斉停止(ポンプロック)	プッシュロックターンリセットSW
	設置場所	SS販売室、精算所など屋内設置	
	温度	5~35℃	
	湿度	10~90%(ただし結露しないこと)	
そ の 他	寸法	359.1(W)×311.2(D)×376(H)	液晶部含む
	入力電源	AC100V±10%(最大100W)	
	重量	プリンタ有(約13.5kg)、プリンタ無(約12.1kg)	



安全に関する  
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

## トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル  
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>

この製品は  
ISO 9001 : 2000の品質マネジメントシステム登録、  
ISO 14001の環境マネジメントシステム登録した工場で製造しています。

● 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承ください。  
● このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もありますのでご了承ください。