TOKICO

Actuating change

Integration

タンク
一体型



Separate

タンク
別置型

BUREA

尿素水ディスペンサー

外形寸法図

対象機種

タンク一体型

●**DD11U**

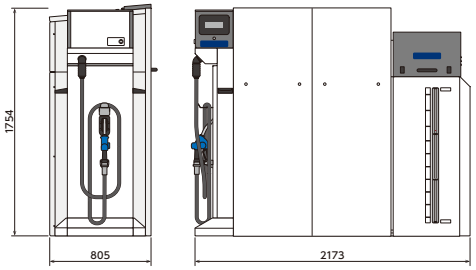

タンク別置型

●**DD11N**



●**DD10S**

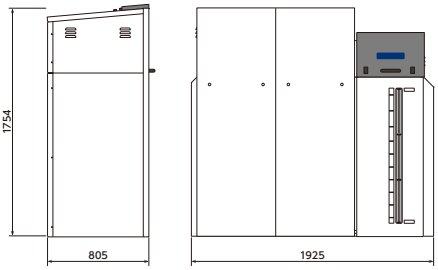

諸　元

機　種	タンク一体型	タンク別置型	
		ディスペンサー	タンク
形式	DD11U	DD11N	DD10S
外形寸法(W×H×D)	2173×1754×805mm	295×1740×590mm	1925×1754×805mm
タンク容量	1000L	―	1000L
最大吐出量※	25L/min	30L/min	―
計量表示	6桁(0.01～9999.99L)		―
計量精度	8L/min以上で±1.0%(最小取込量10L) 精度保証流量8L/min～35L/min		―
流量計	樹脂製超音波流量計		―
ノズル	G型(レバー)オートストップ機構付き		―
ホース	黒カラーホース　標準:3mタイプ オプション:4m、5m(ホースフック付き)		―
補給口	50A(オス)レバーカップリング ダストキャップ付き	―	50A(オス)レバーカップリング ダストキャップ付き
連通口	JIS 10Kフランジ(50A)	―	JIS 10Kフランジ(50A)
ポンプ	自吸式マグネットポンプ	―	自吸式マグネットポンプ
フィルタ	濾過精度:120メッシュ		―
積算計	電子式(リモコンにより切替表示)		―
受給圧力条件	―	0.15MPa～0.25MPa	―
電源条件(消費電力)	AC100V 50/60Hz(共用) (制御系:100W、動力系:400W)	AC100V 50/60Hz(共用) (100W)	AC200V 50Hz専用または60Hz専用 (750W)
	電圧変動:±10%		
水位計	直読式(目安目盛付き)	―	直読式(目安目盛付き)
使用環境条件	気温:-5℃～40℃		
	湿度:5～95%(結露しないこと)		
配管取り合い	―	JIS 5Kフランジ(25A)	
安全機能	感震器、配管内気泡検知、 モータ過負荷時停止(インジケータ付き)	感震器、配管内気泡検知	モータ過負荷時停止 (インジケータ付き)

※タンク内残量、配管状況等により変動します。

●掲載写真のホースはオプション仕様です。

安全に関する ご注意　正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

Iwatani
トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社　〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280　FAX.044-222-7155

https://www.tokicosys.com/

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001の認証を取得した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B3004-09　2025.08(H)