

仕 様

【凡例】 ●:標準装備 △:オプション装備

機 種		GA22	GA11	GA01	GA22N-MJ	GA11N-MJ	GA01N-MJ
外 観 図	N						
	L			 受注生産品	—	—	—
概算質量 (kg)		N/L 220/250	190/220	190/220	220/ —	190/ —	190/ —
外形寸法 幅 (W) ×高さ (H) ×奥行き (D)	N	880×1440×510					
	L	880×2300×510			—	—	—
表示		給油量 (給油量・金額・単価表示も選択可)			給油量・ID番号・パスワード (累計量)		
ホース ※1	本数	2本	1本	1本	2本	1本	1本
	長さ	N 標準:3m (オプション:4m, 5m)	●	●	●	●	●
	L 標準:4m (オプション:3m, 5m)	●	●	●	—	—	—
	種類	黒カラーホース	●	●	●	●	●
設定器		△	△	△	△	△	△

※1:ホース長さは、目安仕様であり、機種や元売り各社の指定により実寸と異なります。

諸 元

機 種		GA22	GA11	GA01	GA22N-MJ	GA11N-MJ	GA01N-MJ
吐出量 (使用最大流量*2) (L/min)	標準吐出	35(40)					
	高吐出	65(75)					
	準高吐出	55(60)					
ペーパーバリア高さ		設置面から980mm					
最大吸込揚程		ガンリン柱 4m					
計量精度		±0.5% (検定公差内)					
計量表示	給油量	6桁(0.01～9999.99L)					
	金 額	6桁(1～999,999円)				—	
	単 価	4桁(1～9,999円)				—	
	ID番号	—				4桁(0000～9999)	
	パスワード/累計量	—				4桁(----)/6桁(0.01～999999L)	
方 式		7セグメント式、液晶表示(バックライト付)					
積算計表示		電子式(リモコンで表示器に表示)					
単価設定		4桁(ノズル毎の単価設定)				—	
ポンプ		ギヤ式					
流量計		4ピストン式					
ノズル		G型(レバー)、FL型(レバー)、【オプション】FF型(フィンガー)					
モータ	構 造	安全増防爆構造(AC200V) 耐圧防爆構造(AC100V)					
	定 格	AC 200V 三相 50/60Hz 【オプション】AC 100V 単相50/60Hz 400W(標準吐出、準高吐出) 400W(標準吐出) 750W(高吐出)					
電源条件		制御系AC100V、動力系AC200V三相 【オプション】AC100V単相、50/60Hz 電圧変動:±10%、周波数変動±5%					
消費電力 (消費電流)	制御系 100V*3	標準仕様:0.1kW以下				標準仕様:0.2kW以下	標準仕様:0.1kW以下
	動力系 200V(三相モータ仕様)	標準吐出:1.2kW 高吐出:2.0kW	標準吐出:0.6kW 高吐出:1.0kW		標準吐出:1.2kW 高吐出:2.0kW	標準吐出:0.6kW 高吐出:1.0kW	
	動力系 100V(単相モータ仕様)	標準吐出:1.0kW	標準吐出:0.5kW		標準吐出:1.0kW	標準吐出:0.5kW	
安全機能		感震器、双方遮断安全継手、吸込配管遮断弁(ポンプ内蔵)、導電ノズル					

※2:「使用最大流量」とは製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値であり、実使用状態の吐出量を示すものではありません。※3:寒冷地用ヒータ付は、GA22N-MJで0.14kW以下、GA11・01N-MJで0.28kW以下となります。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

Iwatani

トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>



この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001
の認証を取得した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B1010-08 2025.08 (H)

TOKICO
Actuating change

計量機

安全・安心な運行のために

燃料油
管理POS

自家用給油所
導入のご案内

燃料供給設備のBCP対策、まるごとおまかせください。


震災などの非常時においても、自社車両の運行を止めないために。

トキコシステムソリューションズは、自家用給油所導入のプランニングから施工、メンテナンスまでをワンストップで提供。豊富な経験と充実の製品ラインナップから、お客さまに合わせたBCP対策をご提案します。


BCP
対策

燃料コスト
削減

いつでも
給油
※危険物取扱者が
いる場合

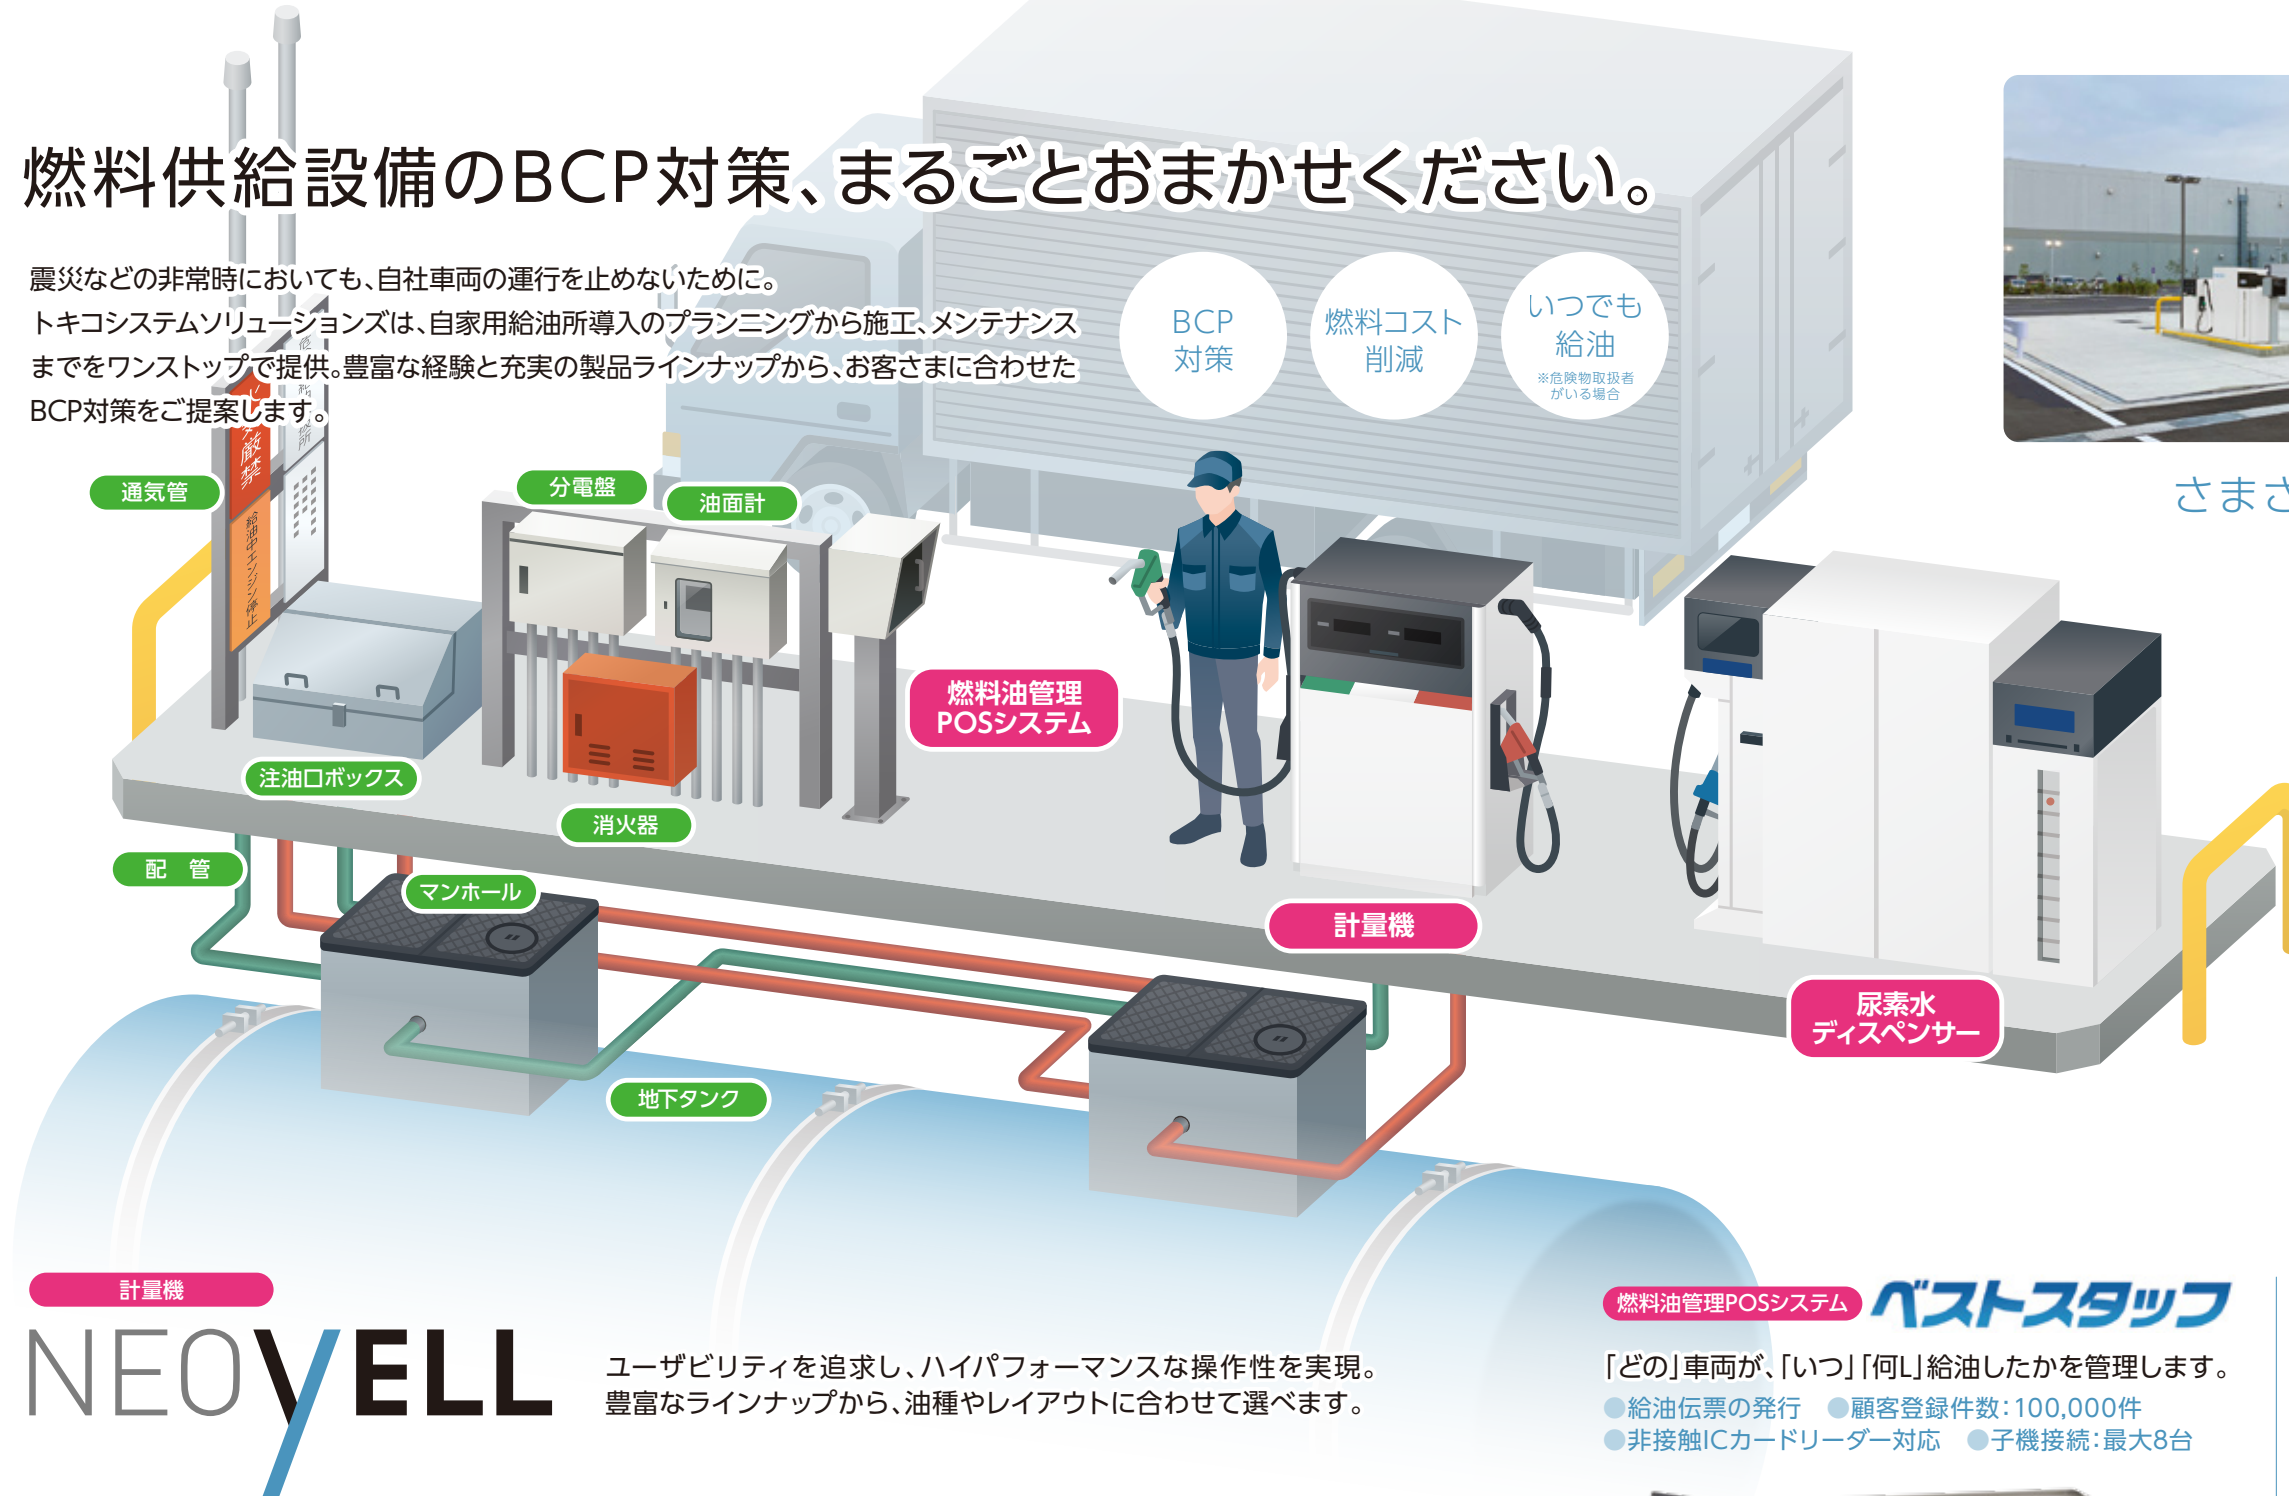

さまざまなレイアウトをご提案！

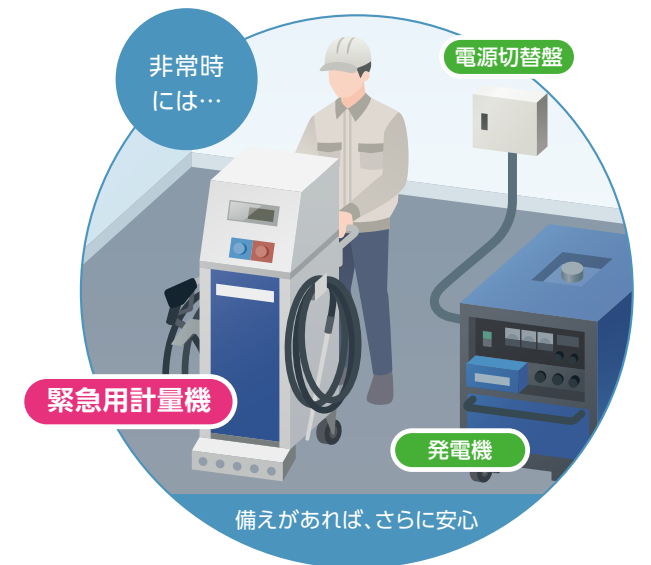

NEOVELL

ユーザビリティを追求し、ハイパフォーマンスな操作性を実現。豊富なラインナップから、油種やレイアウトに合わせて選べます。



2	油種	3m	ホース長
4	表示器		



1	油種	3m	ホース長
2	表示器		



1	油種	3m	ホース長
2	表示器		

燃料油管理POSシステム **ベストスタッフ**

「どの」車両が、「いつ」「何L」給油したかを管理します。

- 給油伝票の発行
- 顧客登録件数: 100,000件
- 非接触ICカードリーダー対応
- 子機接続: 最大8台



合わせて
おすすめ

Concier
アール コンシエール

給油管理サービス

燃料油管理POSやタンクの液面計と連動し、各種データをPC画面上で見える化・一元管理するサービスです。タンク残量の管理、給油情報の集計作業を効率化し、サポートします。

尿素水ディスペンサー **BUREA**

尿素SCRシステム*搭載のディーゼル車に尿素水を効率よく供給します。



※排出ガスを尿素水と化学反応させることで、排気中の窒素酸化物 (NOx) を浄化するシステム

緊急用計量機

停電などの非常時にも給油ができます。

- 多様な電源に対応
車載バッテリー (DC12VまたはDC24V)、発電機 (AC100V)、家庭用コンセント
- プリセット給油も可能 (10L、20L、30L)

