
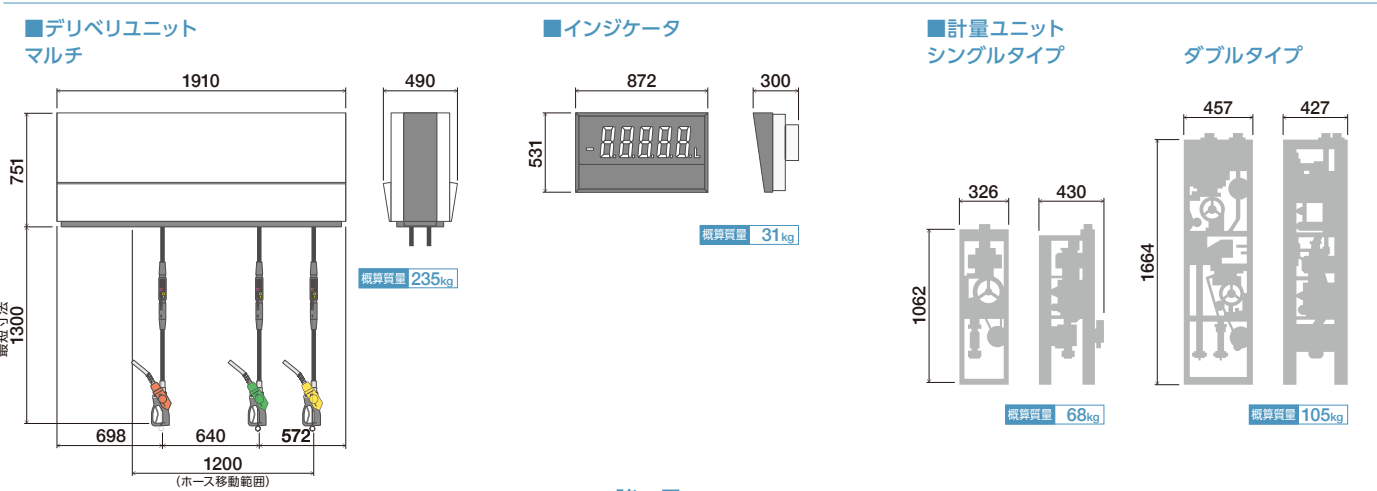


外形寸法図

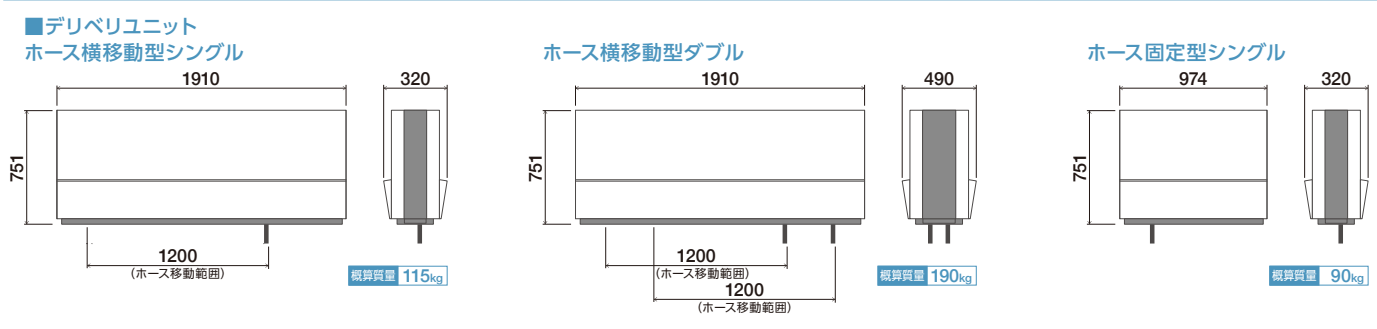

型 式	吐出量区分	デリバリーユニット		取扱油種		
				ガソリン	軽油	灯油
SESMY-TB	標準吐出	ホース 横移動型	シングル	●	●	●
SEHMY-TB	高吐出			—	●	●
SEWMY-TB	標準吐出×2		ダブル	●	●	●
SEHWMY-TB	高吐出×2			—	●	●
SESHMY-TB	標準吐出 + 高吐出	ホース 固定型	シングル	●	●	●
SESMYD-TB	標準吐出			—	●	●
SEHMYD-TB	高吐出		マルチ	●	●	—
SEMSMY-TB	標準吐出×3			●	●	—
SEMHMY-TB	標準吐出×2 + 高吐出 (C側固定 ホース)	ホース 横移動型 + 固定型×2	マルチ	●	●	—
				●	●	—

諸 元		吐出量 (L/min.) (使用最大流量) ※1～3	標準吐出: 35 (35)、高吐出: 60 (60)
最大吸込揚程		ガソリン柱4m	
インジケータ	計量精度	±0.5% (検定公差内)	
	給油量表示	5桁 (0.01～999.99L)	
	表示方式	7セグメント式、液晶表示	
	給油ランプ	給油許可時に点灯	
	自己診断機能	故障発生時に給油停止	
	停電時	給油停止時の計量値保持	
	油種表示照明	20形 直管LEDランプ×1灯	
	ポンプ	ギヤ式	
	流量計	4ピストン式	
	モータ	ポンプ用	標準吐出: 400W、高吐出: 750W、AC200V 三相50/60Hz 安全増防爆構造
計量ユニット		ホース昇降用	200W AC200V 三相50/60Hz 安全増防爆構造
	管理計 (トータルカウンタ)	機械式、給油量 (7桁) 1～9,999,999L	
	ノズル	FL型 (レバー) 【オプション】FF型 (フィンガー)	
	ホース	耐老化性ゴム製	
	手元 スイッチ	ホース下降ワイヤースイッチ	待機位置から給油位置へホース下降
		ホース上昇スイッチ	給油位置から待機位置へホース上昇
		構造	本質安全防爆構造
	電源条件	制御系AC100V、動力系AC200V三相、50/60Hz 電圧変動: ±10% 周波数変動: ±5%	
	POS接続	S/C接続 (SS-LAN)	
	消費電力	制御系	0.1kW (表示、表示部照明および制御含む)
		動力系	標準吐出: 0.6kW 高吐出: 1.0kW

※1 吐出量は現地配管条件によって変動することがあります。  
※2 「使用最大流量」とは製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値であり、実使用状態の吐出量を示すものではありません。  
※3 高吐出60L/minは計量ユニットがシングルタイプの場合に限ります (ダブルタイプの場合、5L/min程度低下します)。

**安全に関する  
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

**トキコシステムソリューションズ株式会社**

本 社 〒210-0005  
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル  
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155


<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001  
の認証を取得した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。  
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B1023-04 2024.09 (H)



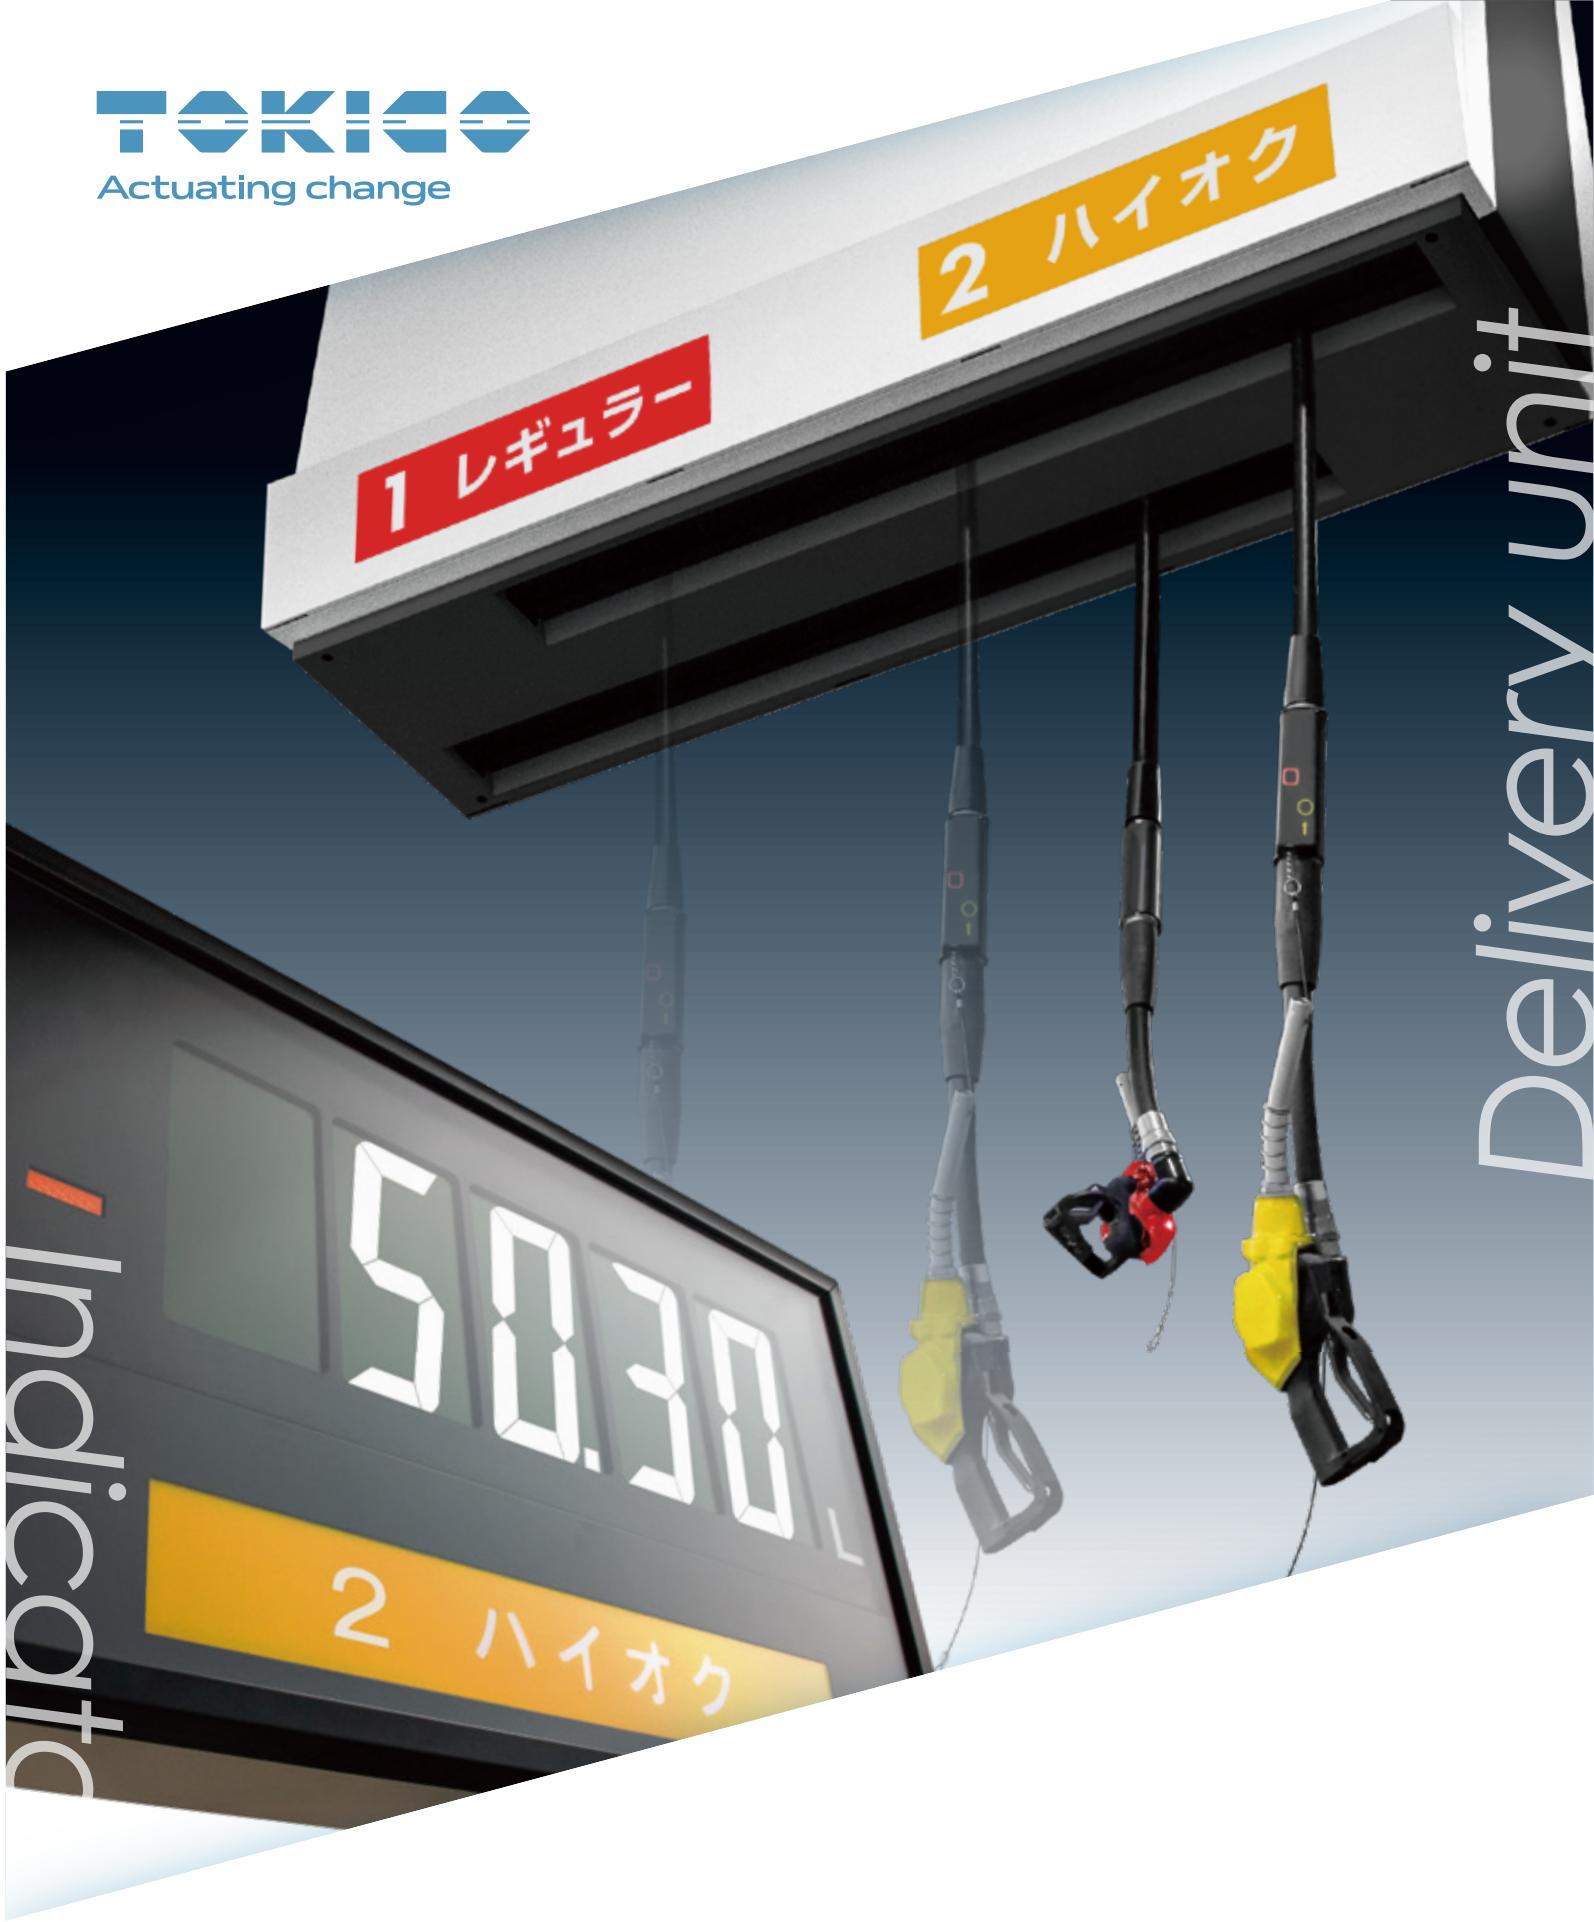

# 懸垂式計量機

# 懸垂式で、省スペース&ユーザーフレンドリーな給油を実現。

敷地を有効利用できる懸垂式計量機。ホースは半径3mまで伸ばせるので、停車位置にゆとりが生まれます。

## ① インジケータ

視認性の高い大きな数字配列と低反射パネルを採用。  
給油量を鮮明に表示します。

ランプで  
給油状況をお知らせ

給油中は【点灯】。定量給油終了時や、ノズルのオートストップ機能で停止した際は【点滅】します。




## ② 計量ユニット

シングル  
タイプ

ダブル  
タイプ



構成図

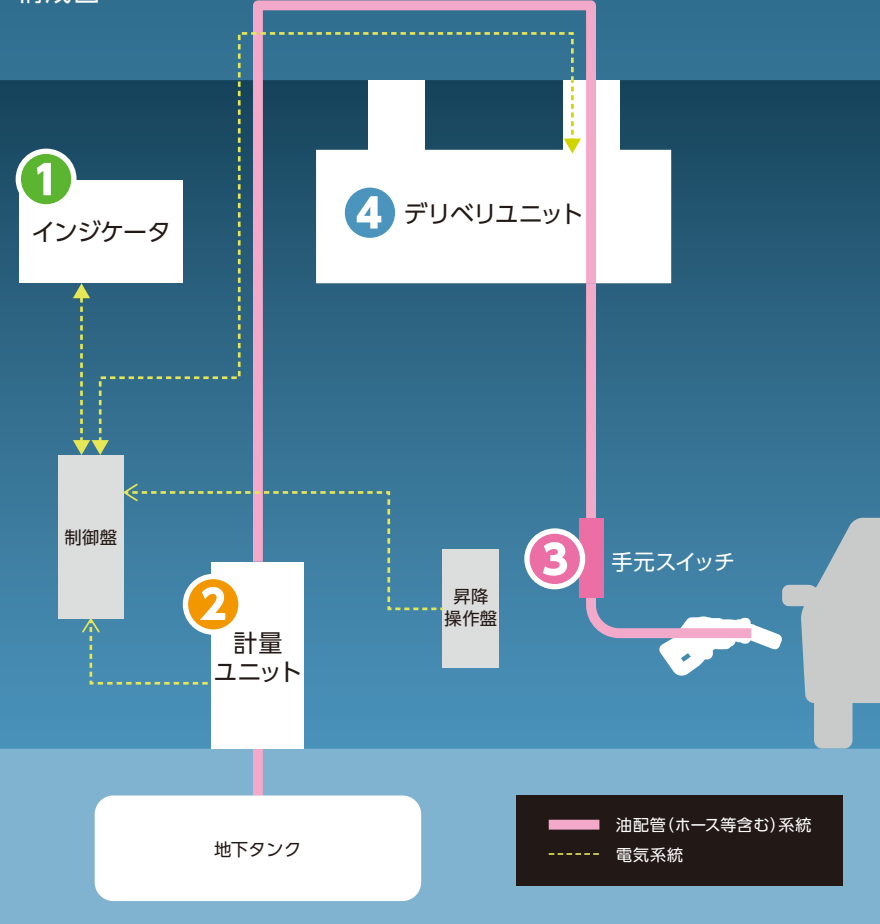

## ③ 手元スイッチ


整数給油機能

「シャープストップ」が標準装備

「端数なし給油」を手元操作のみで実現。  
1L単位の整数値で給油できます。



給油中、満タン近くなると  
オートストップが作動し給油停止



「シャープストップ・スイッチ」を  
押すと、整数値まで給油

再度ボタンを押せば  
1L刻みで追加給油も可能！

シャープ  
ストップ・  
スイッチ

ホース上昇  
スイッチ

ホース下降用  
ワイヤースイッチ

## ④ デリバリーユニット Lineup SSのスペースやレイアウト、販売量に合わせてお選びいただけます。


ホース横移動型シングル

SESMY-TB  
SEHMY-TB

1	ノズル
1	インジケータ



給油範囲




ホース横移動型ダブル

SEWMY-TB  
SEHWMY-TB  
SESHMY-TB

2	ノズル
2	インジケータ



給油範囲




ホース固定型シングル

SESMYD-TB  
SEHMYD-TB

1	ノズル
1	インジケータ



給油範囲



マルチ

SEMSMY-TB  
SEMHPY-TB

3	ノズル
3	インジケータ



レギュラー/ハイオク/軽油車両への  
3台同時給油も可能です。

