

TOKICO

Actuating change

Speedy

Refueling

delivery slip

Mobile printer

Tank truck

Back office

Wireless



LORRY STAFF V

灯油宅配用 ハンディ POS システム

LORRY STAFF V

灯油などのローリー配送業務、伝票発行、集計業務を効率化!

主な特長

顧客管理機能


- 登録件数: 標準50,000件
- 簡単検索: 顧客名、顧客コード、電話番号

使いやすいハンディターミナル

- 見やすい大型カラータッチパネル
- 屋外操作に適した頑丈設計(IP66/68準拠)

スムーズな伝票発行

- 忙しい現場をサポートする
早い・正確・きれいな伝票発行

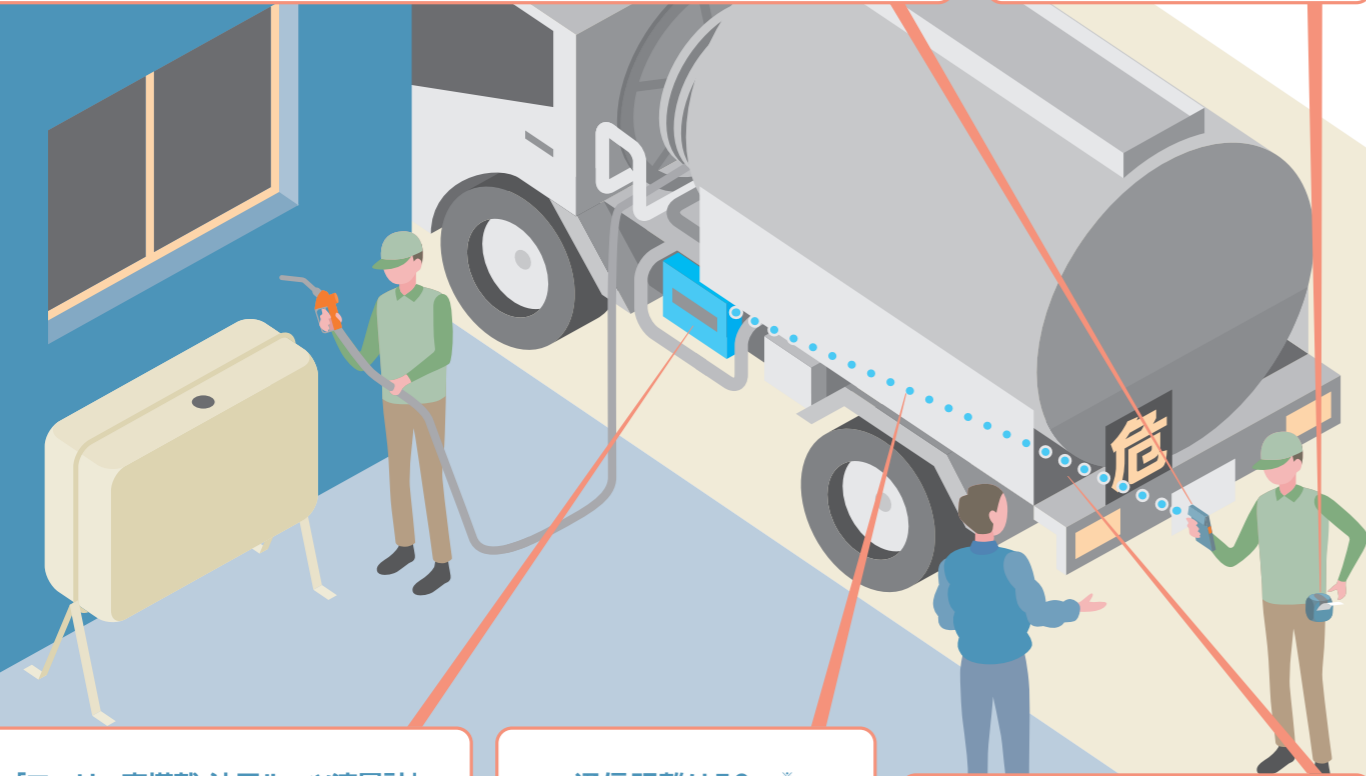

「ローリー車搭載 油用ルーツ流量計」(当社製品)と連動

- 給油データを無線通信で取り込むため、手入力不要
- 給油開始時に、流量計の表示を自動で「ゼロリセット」

通信距離は50m*

- ローリー車から離れた場所でも流量計と通信し、伝票を発行
- *通信距離は、金属、壁、水といった遮蔽物などの条件により短くなる場合があります。

便利なタンク管理機能

- 最大4つの個別のタンク残量がわかります
- 設定値未満の残量になるとアラームでお知らせ

システム構成

型式承認取得済 国の定める「型式承認制度」により、承認外の流量計との連動は不可となります。



ハンディターミナル



(給油画面)

明るい屋外でも見やすい 高輝度ディスプレイ

タッチパネルによる快適な操作性

- 雨天時や手袋をしたままでも操作できます

屋外操作に適した頑丈なボディ*1

- 雨天時や土埃のある場所でも安心な防滴/防水、防塵設計(IP66/68準拠)
- 厳しい温度環境下でも安定動作(-20℃~+50℃)
- 落下強度は210cm

約274gのコンパクトな軽量設計

最大約12時間のバッテリー長時間駆動*2

- *1 本製品の防滴/防水/防塵、耐衝撃、耐環境性能は無破損・無故障を保証するものではありません。
- *2 使用条件により異なります。

モバイルプリンター



スピード印刷

複数枚の伝票発行でもお待たせしません

低温対応用も
ございます(オプション)

くっきりと鮮明な印字

80mm幅の
サーマルロール紙に対応

簡単な用紙交換

ロール紙を落とし込むだけで
セットできるドロップイン
方式

データ連携


PCとの連携で顧客管理、集計業務が効率化

USBメモリ/ケーブル・Bluetooth®でオフィスのPCに接続。
ハンディターミナルとデータを共有することができます。

*専用のソフトが必要となります。



USBメモリ/ケーブル
Bluetooth®

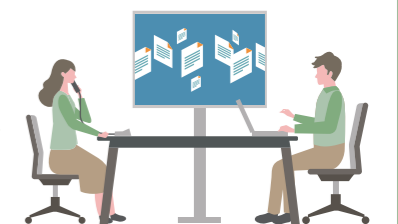

給油伝票

横型、縦型を選択できます

納品書(領収書)

トキコSS株式会社 札幌市xxxx		☆☆☆ 001
現金	011-xxxx-xxxx	001
納品先	静岡とき子 様	
品名	数量(L/個)	単価(円)
灯油	100.0	100
金額(円)		10,000
合計		10,000
内消費税		909
(10%対象)		10,000
(※8%対象)		0
入金	10,000	
担当者	車 両 札幌 すxx-xx	

納品書(領収書)

トキコSS株式会社 札幌市xxxx		☆☆☆ 001
現金	011-xxxx-xxxx	001
納品先	静岡とき子 様	
品名	数量(L/個)	単価(円)
灯油	100.0	100
金額(円)		10,000
合計		10,000
内消費税		909
(10%対象)		10,000
(※8%対象)		0
入金	10,000	
担当者	車 両 札幌 すxx-xx	

集計伝票

4種類の集計データを印刷できます

<取引別集計伝票> 2019-10-01 12:00	
現金	050件 ¥ 500000
掛け	040件 ¥ 400000
クレジット	050件 ¥ 500000
未配送	010件
配送計	140件
<合計>	14000.0L ¥ 1400000
10%対象品消費税	14000.0L ¥ 1400000
10%対象品消費税	0.0L ¥ 0
8%対象品消費税	0.0L ¥ 0
調整金額	001件 △ ¥ 10000
掛入金	001件 ¥ 100000
入金	002件 ¥ 1000000
現金計	002件 ¥ 1000000
約引控除	002件 ¥ 200000
車 両: す12-34	
担当者: 静岡とき子	

<油種別集計伝票> 2019-10-01 12:00	
灯油	5000.0L ¥ 500000
軽油	4000.0L ¥ 400000
重油	5000.0L ¥ 500000
<合計>	14000.0L ¥ 1400000
10%対象品消費税	14000.0L ¥ 1400000
10%対象品消費税	0.0L ¥ 0
8%対象品消費税	0.0L ¥ 0
<商品別集計伝票>	
さきにしき	5個 ¥ 500000
こしひかり	4個 ¥ 400000
あきたごまち	3個 ¥ 300000
標準米	2個 ¥ 200000
<合計>	14個 ¥ 1400000
10%対象品消費税	14個 ¥ 1400000
10%対象品消費税	0個 ¥ 0
8%対象品消費税	0個 ¥ 0
車 両: す12-34	
担当者: 静岡とき子	

<全発行伝票> 2019-10-01 12:00	
001 静岡いちろう	100.0L ¥ 100000
0537210001	2000.0L ¥ 200000
002 静岡じろう	200.0L ¥ 200000
0537210002	300.0L ¥ 300000
003 静岡しろう	300.0L ¥ 300000
0537210003	400.0L ¥ 400000
004 静岡ごろう	400.0L ¥ 400000
0537210004	
車 両: す12-34	
担当者: 静岡とき子	

<商品別集計伝票> 2019-10-01 12:00	
灯油	5000.0L <引出> 3000.0L
<受入>	2000.0L <金額> ¥ 300000
軽油	5000.0L <引出> 2000.0L
<受入>	2000.0L <金額> ¥ 200000
重油	5000.0L <引出> 1000.0L
<受入>	2000.0L <金額> ¥ 100000
車 両: す12-34	
担当者: 静岡とき子	

取引別集計伝票

客種別の集計結果

商品別集計伝票

油種、商品別の集計結果

全発行伝票

業務中の発行済伝票の一覧


タンク別集計伝票

タンク油種毎の集計結果


*各伝票のサイズは実寸ではありません。

外形寸法図

ハンディターミナル



モバイルプリンター

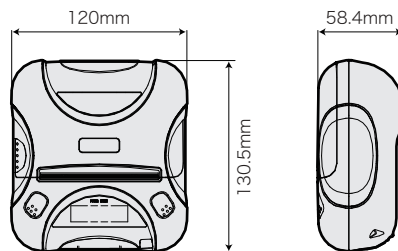

仕様 型式:EPM45

ハンディターミナル

CPU	Qualcomm® SDM660
メモリ	3GB
フラッシュメモリ	32GB
表示部	LCD表示器 4.7型HD
入力	サイドキー 2キー(Lサイド/Rサイド) タッチパネル 静電容量式(10フィンガー対応マルチタッチ)/手袋操作モード 水滴誤動作防止モード/スタイラスペンモード
Bluetooth®	通信距離50m以内 Bluetooth®/RS232C変換器使用で外部機器接続
カードスロット	microSDカードスロット×1 (microSDXC対応)
USB	USB2.0 マイクロポート(Type-B)×1 外部バスコネクタ(本体下部)
サウンド	警告音等出力用
電源	バッテリーパック(リチウムイオン電池)
環境性能	動作温度 -20~50°C (保存温度-30~70°C)
	動作湿度 30~80%RH 結露なきこと(保存湿度30~90%RH)
	防塵・防滴 IP66/IP68準拠
	落下耐性 2.1m
質量	約274g (バッテリーパック含む)
外形寸法(W×D×H)mm	74 × 156 × 31

モバイルプリンター

紙幅/印字幅	80mm/72mm
電源	バッテリーパック(リチウムイオン電池)
環境性能	動作温度 -10~50°C (保存温度-30~70°C)
	動作湿度 30~90%RH
	防塵・防滴 IP54準拠
	落下耐性 1.5m
質量	424g (バッテリー含む)
外形寸法(W×D×H)mm	120 × 130.5 × 58.4

低温対応用モバイルプリンター(オプション)

紙幅/印字幅	80mm/72mm
電源	バッテリーパック(リチウムイオン電池)
環境性能	動作温度 -20~50°C (保存温度-30~70°C)
	動作湿度 10~90%RH
	防塵・防滴 IP54準拠
	落下耐性 2.0m
質量	約760g (バッテリー含む)
外形寸法(W×D×H)mm	156 × 152 × 71

基本セット



ハンディターミナル

- A. バッテリーパック
- B. AC アダプター
- C. スタイラスペン



モバイルプリンター

- D. バッテリーチャージャー
- E. バッテリーパック
- F. シリアルケーブル
- G. ベルトクリップ
- H. ロールペーパー(紙幅80mm)
- I. ペーパーセパレーター

オプション

ハンディターミナル



クレードル



カーアダプター

モバイルプリンター



カーアダプター

※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>



この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を取得した工場にて製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。