

TOKICO

Actuating change

BX02



BX03



P 1800 L

10L 18L 20L

灯油専用計量機

BXSeries

ユーザーにとっての使いやすさを追求しました。

表示の見やすさ、ポリタンクへの注油しやすさなど、操作者目線で設計された「BXシリーズ」。
安全で効率的な注油をサポートする、灯油販売に最適な計量機です。

灯油専用計量機

BX Series

Lineup

BX02

- 2 ノズル
- 2 表示器
- 3.5m ホース長



標準色
カラーコード
TA

BX03

- 3 ノズル
- 3 表示器
- 3.5m ホース長



標準色
カラーコード
TA

表示・操作部

- 1 注油量表示 (黒地に白文字のくっきりと見やすい表示!)
- 2 注油モード表示
P プリセット注油 F フリー注油 L シャープストップ注油
- 3 プリセット量表示
選択したプリセット量が点灯します。
- 4 プリセットボタン(10・18・20L) (ワンタッチで定量設定!)
- 5 フリー/シャープストップボタン
フリー 注油前に押すと、お好みの量で注油できます。
シャープストップ 注油中に押すと、整数値で停止します。
- 6 注油開始ボタン 7 注油終了ボタン
- 8 収納スペース (雨・雪が溜まりにくい!)

サビに強い!
高耐食性鋼板

天井板に傾斜をつけ、
雨の跳ね返りや
積雪防止を図りました。


仕様

機種	BX02	BX03
系統図		
概算質量 (kg)	150	205
外形寸法 幅(W)×高さ(H)×奥行き(D)	650×1640×520	900×1640×520
注油量表示	●	●
ホース	●	●
ノズル	●	●
設定	●	●
ノズルホルダー	●	●
収納スペース	●	●
双方遮断安全継手	●	●
停電時手回しハンドル	△	△
電子式積算表示	●	●
機械式積算計	△	△

【凡例】 ●:標準装備 △:オプション装備

灯油ショップハウスのご紹介

計量機の設置・施工に加え、灯油ショップハウスの設計・施工も行います。お気軽にお問い合わせください。

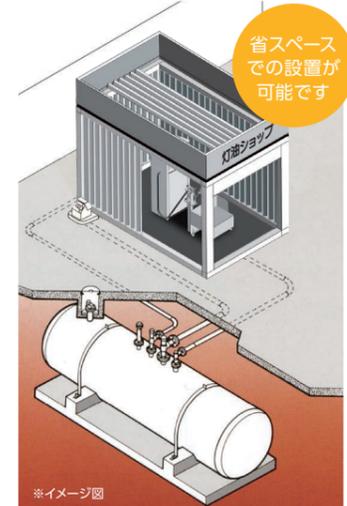

ノズルホルダー

ホルダー部分が上下に動き、ノズル部も縦と横に回転するため、ポリタンクの形状を問わずスムーズなノズル操作ができます。「キャップ置き」と「油受け」を標準装備しています。




カラーバリエーション


以下のカラーリングから選択できます。



●BX02

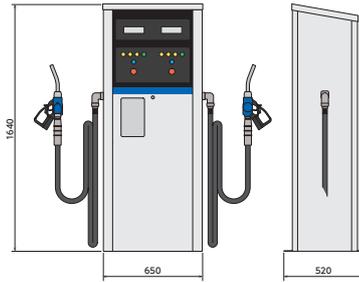


●BX03

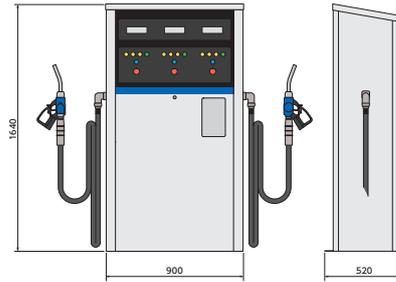


ポリタンク作業台


●BX02用



●BX03用

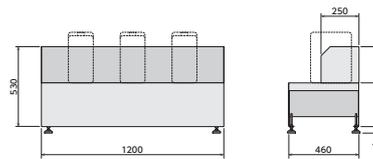

ノズルホルダー



*アジャスターにより、高さ調整可能(50~130mm)

諸元

機種		BX02	BX03
吐出量(使用最大流量 ^{※1})(L/min)		35(40)	
ペーパーバリア高さ		設置面から1125mm	
最大吸込揚程		ガンリン柱 4m	
計量精度		±0.5%(検定公差内)	
表示	注油量	6桁(0.01~9999.99L) ^{※2}	
	設定量	10L、18L、20L	
	注油モード	F(フリー)、P(プリセット)、L(シャープストップ)	
	方式	7セグメント式、液晶表示(バックライト付)	
積算計表示		電子式(リモコンor10L・18Lボタンの同時押下で表示器に表示)	
ポンプ		ギヤ式	
流量計		4ピストン式	
ノズル		FF型(フィンガー)	
モータ	構造	安全増防爆構造 AC200V 三相50/60Hz	
	定格	AC 200V 三相 50/60Hz 400W	
電源条件		AC 100V単相、AC 200V三相、50/60Hz 電圧変動:±10%、周波数変動±5%	
消費電力(消費電流)	制御系 100V	90W以下	135W以下
	動力系 200V	0.6kW	1.2kW
POS接続(オプション)		シリアル通信接続	
安全機能		センサー、双方遮断安全継手、吸込配管遮断弁(ポンプ内蔵)、導電ノズル	
ポリタンク作業台	外形寸法	W800×H580~660×D460mm	W1200×H580~660×D460mm
	質量	25kg	40kg
	組付可能ノズルホルダー数	2本	3本
	対応ポリタンク数	最大4ヶ	最大6ヶ
ノズルホルダー	方式	圧縮パネによるアシスト	
	ストローク量	250mm	
	質量	10kg	

※1:「使用最大流量」とは製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値であり、実使用状態の吐出量を示すものではありません。 ※2:注油制限量までしか表示されません。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005

神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>



この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001の認証を取得した工場にて製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合があります。