

ラインナップ

モデル	型式 ※：仕様によって異なる文字が当てられます	リカバリーユニット付き	ハンディ端末接続	ハンディ端末への映像表示	ソーラー式ビーコン	バッテリー式ビーコン
ハンディSSC+R 映像表示対応	SCNT611TR**AV*	●	●	●	いずれか選択 (混在でのご使用も可能)	
ハンディSSC+R	SCNT611TR**000	●	●	-		
ハンディSSC 映像表示対応	SCNT611TS**AV*	-	●	●		
ハンディSSC	SCNT611TS**000	-	●	-		

仕様

店内 SSC

外形寸法(W×H×D) mm		359×341×204
概算質量		約7.0kg
使用条件	周囲温度	5～35℃
	湿度	10～80%RH(結露なきこと)
設置場所		SS事務所・精算所等の屋内
電源		AC100V(50/60Hz) 無停電電源装置(UPS)内蔵(約3分間バックアップ)
接続機器		・POS端末(SS-LAN接続) ・計量機：最大16ポイント(SS-LAN接続) ・監視カメラ：最大16ch ・緊急停止SW(B接点对应) ・ハンディ端末：最大4台(Wi-Fi通信)

ハンディ 端末

外形寸法(W×H×D) mm		75×156×18.3
概算質量		約255g
使用条件	周囲温度	-20～50℃
	湿度	30～80%RH
防塵・防滴性能		IP66/68準拠
落下耐性		・耐落下：210cm ・連続落下：100cm ・耐振動：MIL-STD-810G準拠
適合規格		IEC62368-1
落下防止措置		ネックストラップによる
電源		リチウムイオンバッテリー
駆動時間		約6時間(使用状況より異なる)
充電方法		①ACアダプタ AC100V～240V(50/60Hz) ②専用充電台 ③専用バッテリーチャージャー (②、③はオプション)
充電時間		約1～2時間(バッテリー劣化状態により異なる)
付属品		ネックストラップ、ACアダプタ、バッテリーパック

リカバリーユニット

外形寸法(W×H×D) mm		300×340×70
概算質量		約6kg
使用条件	周囲温度	5～35℃
	湿度	10～90%RH(結露なきこと)
設置場所		SS事務所・精算所等の屋内(店内SSCの下へ設置)
電源		AC100V(50/60Hz)
接続機器		・店内SSC(RS232C接続) ・Wi-Fiフィルター(Ethernet接続) ・POS端末(SS-LAN接続) ・計量機：最大16ポイント(SS-LAN接続) ・監視カメラ：最大16ch

※BUFFALOは、株式会社バッファローの商標または登録商標です。 ※Aplixは、株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001 の
認証を取得した工場で製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B2011-06 2024.07(1)

TOKICO
Actuating change



セルフサービスコントローラー

ハンディSSC

ハンディSSC

セルフサービスコントローラー

「ハンディSSC」は、事務所に設置する店内SSCと給油エリアで操作するハンディ端末が連動することで、限定されたエリア内での「給油許可」やステーション内での「給油停止」と「一斉停止」を安全かつスマートに行うことができます。セルフSSにおけるスタッフの負担を軽減し、業務効率の向上をサポートします。


SSスタッフ業務を効率化!

ハンディ端末で
「給油許可」「給油停止」が可能

緊急時に手元で
「一斉停止」が可能

スタッフの負担軽減!

リスク発生時の安全確保!

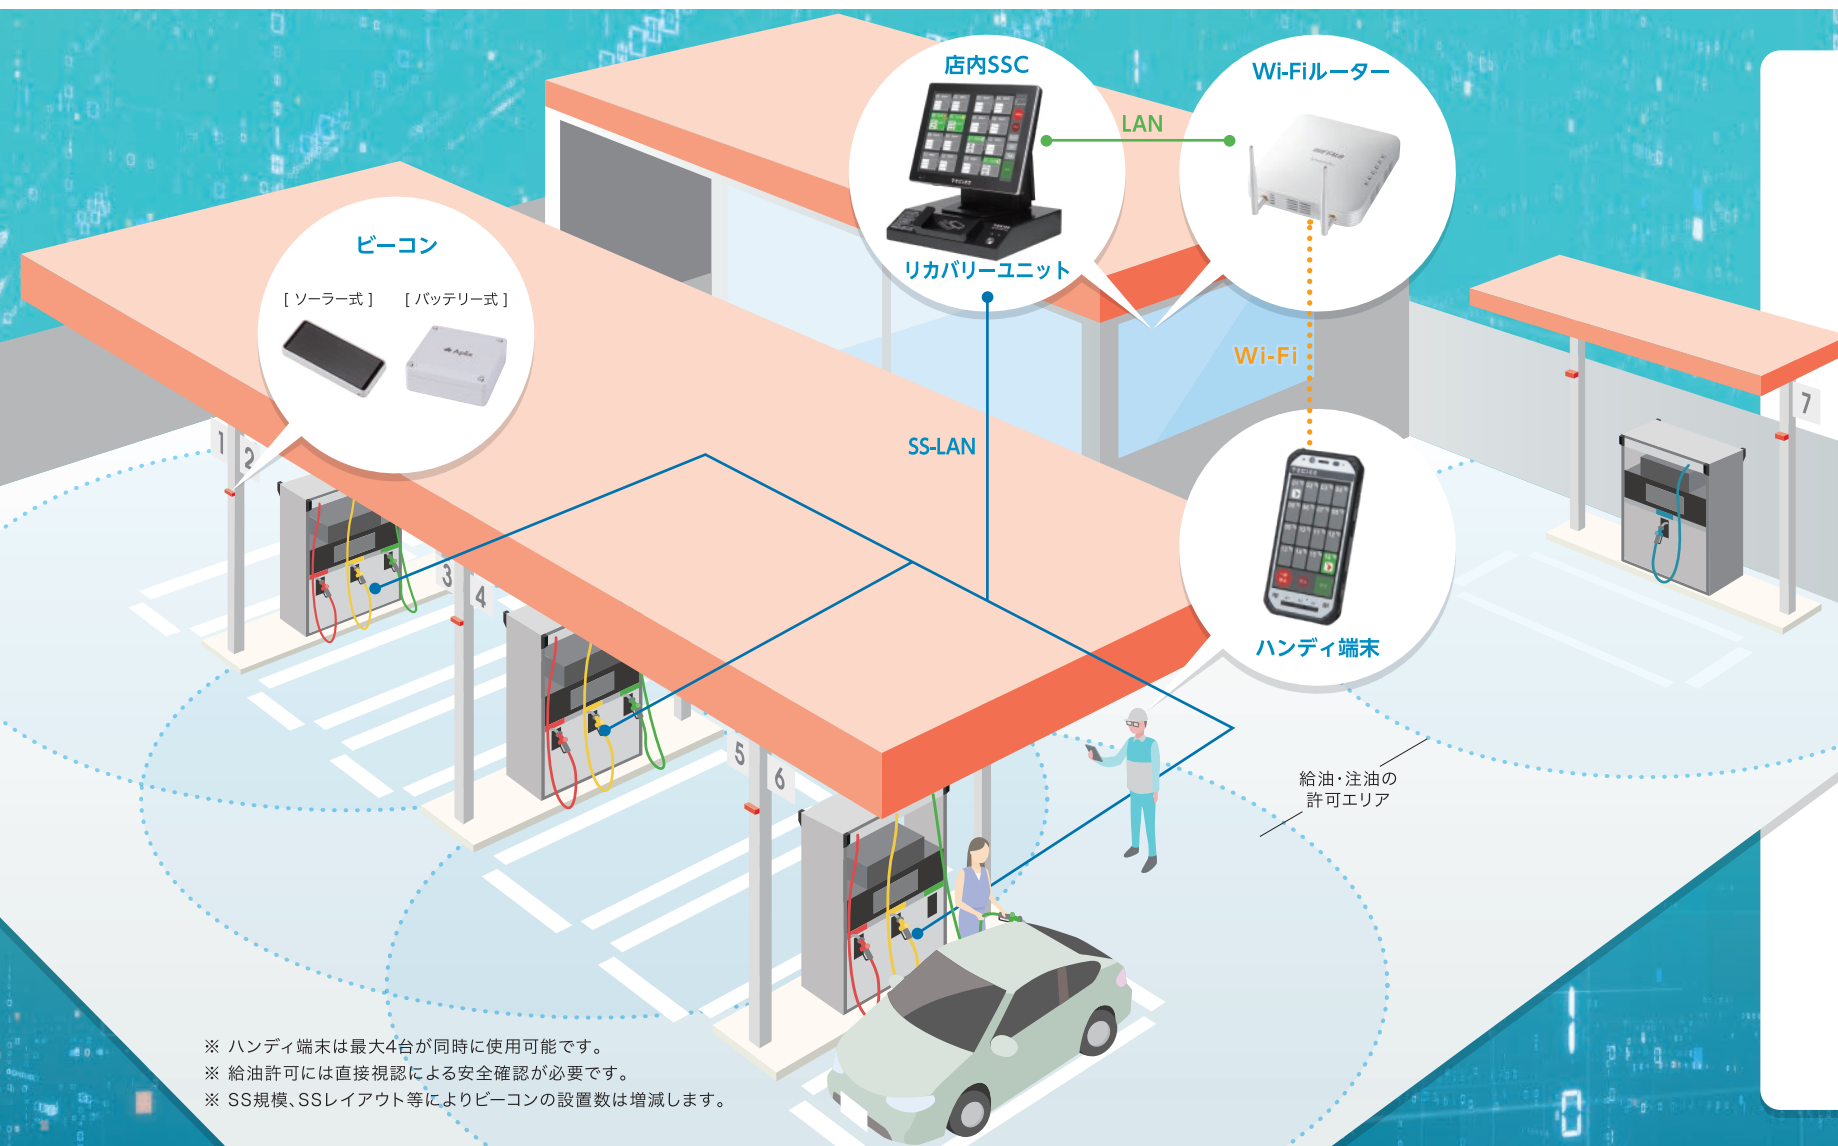

※ ハンディ端末は最大4台が同時に使用可能です。
※ 給油許可には直接視認による安全確認が必要です。
※ SS規模、SSレイアウト等によりビーコンの設置数は増減します。

ハンディ端末

SS業務に最適な、
頑丈でコンパクトな筐体です

- ・落下強度は210cm
- ・IP66/68準拠の防滴/防水、防塵設計
- ・約255gの軽量ボディ

※本製品の防滴/防水、防塵、耐衝撃、耐環境性能は無破壊・無故障を保障するものではありません。

監視カメラ映像の表示



※画像はイメージです。



監視カメラ映像をハンディ端末に表示できます。

給油許可時のフローと画面操作



- A お客様がノズルを手にとると「給油待」ポイントが表示されます。
- B 給油待ポイントの近くに移動し、「給油ポイント」を選択します。



- C 給油ポイントの詳細画面が表示されます。
- D 目視で安全を確認し、給油を許可します。



給油中

店内SSC

安心設計の見やすい
薄型ディスプレイ

- ・埃が内部に入りにくいファンレス構造
- ・記憶装置の二重化によるデータ保護
- ・無停電源装置(UPS)内蔵による信頼性向上
- ・タッチパネルによる快適な操作性
- ・画面角度の調整が可能。(45°~70°)



リカバリーユニット

万が一のときに、店内SSCをバックアップ

- ・店内SSCのダウン時に、簡単操作で素早く再起動
- ・ハンディ端末を1台セットすることで、本体操作が可能



通常時

店内SSCとハンディ端末でSS業務の運用を行います。



店内SSCに故障や異常発生時

リカバリーユニット 導入なしの場合

万が一、店内SSC本体に故障/異常が発生したときはSS業務の続行ができません。



リカバリーユニット 導入ありの場合

リカバリーユニットの電源投入後、数分でシステムが立ち上がり、SS業務を再開することができます。

