



HR-1011型

ベストスタッフ **HR-1**

燃料油管理POSシステム

この1台で燃料給油施設をトータル管理！

ベストスタッフ HR-1

シンプル操作とスマート機能

使いやすさを重視したデザインと様々な機能で業務をサポートします。

操作部

- 大型カラータッチパネル

音声ガイダンス

- 操作案内・エラー等を音声でお知らせ ※昼夜別で音量設定可

プリンター

- レシート・日報・月報をプリント



子機

- 押しボタン式
照光押しボタン採用

- タッチパネル式
7.0型LCD採用

親機本体



非接触ICカードリーダー

- 本体にかざすだけで認証可能



オプション

磁気カードリーダー

- モータードライブ式で安定した読み取り



※1 カードの仕様はお問い合わせください。

照度センサー

- 自動調光機能で見やすい画面
- 省エネにも配慮

内蔵バッテリー

- 停電時でも自動シャットダウン

12.1インチ
カラータッチパネル
大画面

子機接続
最大8台

顧客登録件数
100,000件
大容量

タンク残量管理

- 理論残量管理
荷卸量を入力し、給油量を差し引くことで残油量を算出します。
- 液面計連動による残量管理
タンクに接続された液面計からデータを吸い上げます。



顧客データ管理

給油量管理

様々な給油シーンで
活用できます!!



2タンク同時給油時は
合算して伝票発行が可能



油外機器にも
接続可能



免税軽油での
運用も可能



配送センターでの
運用も可能



様々なレイアウトに柔軟に対応

様々なレイアウトに柔軟に対応

親機から離れた計量機や洗車機の管理もスムーズに行なえます。

親子接続


最大8台接続可能

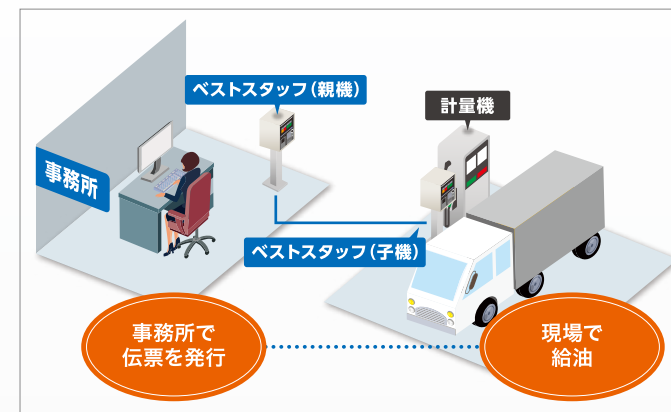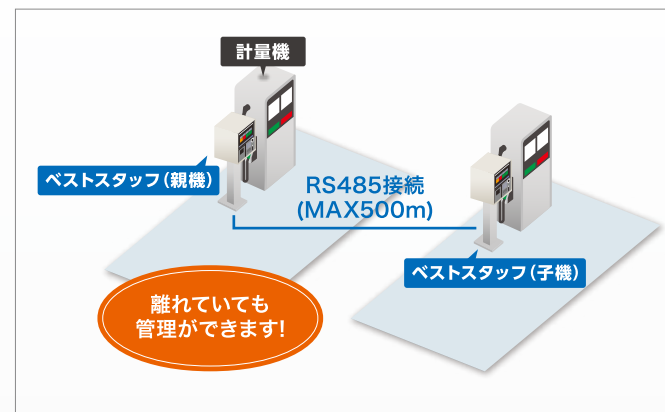

データを自在に活用

データを自在に活用


給油データ・タンク残量データを後方PCに取り込むことで様々な集計データとして活用できます。
(後方PC用ソフト「燃料管理システム」はオプションとなります)

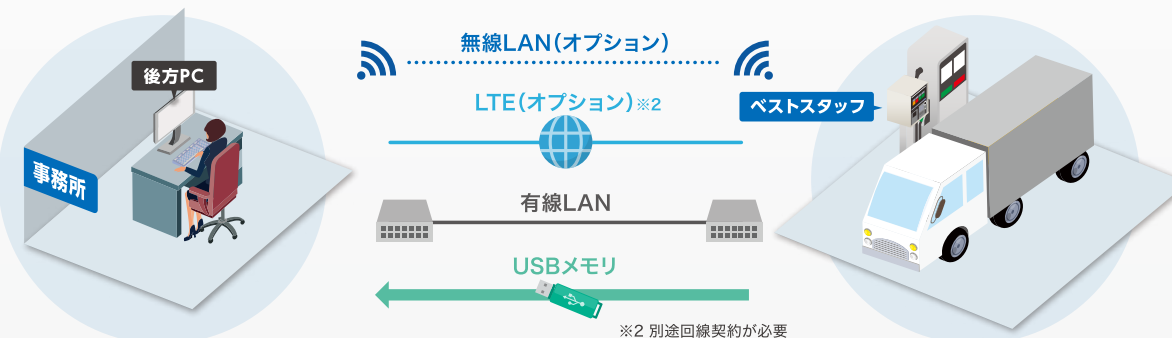

燃料管理システムのカスタマイズにも対応


燃料管理システムのカスタマイズにも対応

業務の効率化に向けたシステム構築についてご相談ください。

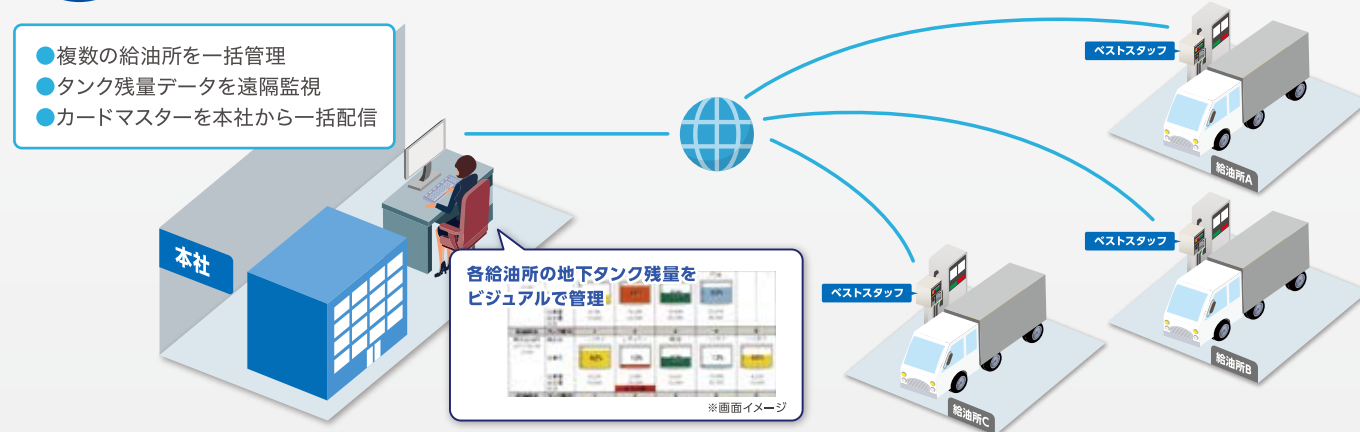



■ 外形寸法

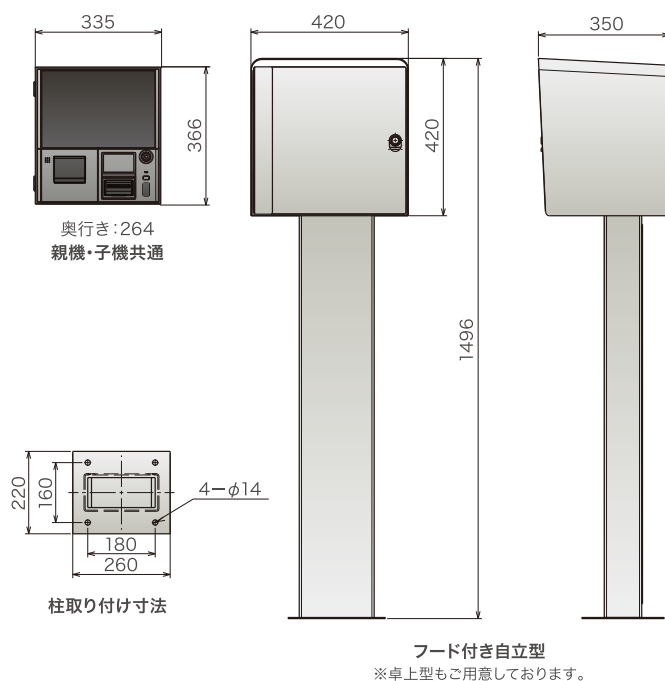

■ 仕様

機能	音声	ガイダンス機能(昼夜別で音量設定可)
	給油	・給油量0.01~9999.99L ・通常/定量/合算 給油 対応(子機は通常のみ)
	タンク残量管理	・理論値管理(受入/払出量による積算) ・実在庫管理(油面計連動による計測) ・残量下限警報
	顧客登録件数	100,000件
	集計	日報,月報,給油情報(60,000件)
設置条件	周囲温度	-10~+40°C(ヒーター付き: -20~+40°C) ^{※1}
	湿度	35~85%
電源	電源条件	AC100V±10% 50/60Hz
	消費電力	50W (ヒーター付き: 150W) ^{※1}
重量	本体	約24kg(フード・ヒーター 含む) ^{※1}
	柱	約17kg
カードリーダー	ICカード	Mifare / FeliCa(非接触式) ^{※2}
	磁気カード(オプション)	JIS-II型磁気カード(モータードライブ式)
通信アダプタ(オプション)		通信規格: LTE/FOMA
プリンター		ラインサーマルドット印字 (感熱ロール紙 W58mm, φ80mm)
操作部	親機(タッチパネル式)	12.1型LCD
	子機(押しボタン式)	照光押しボタン
	子機(タッチパネル式)	7.0型LCD
機器I/F	シリアル接続	最大16ch
	M/W接続(オプション)	最大8ch(親4ch+子4ch)
後方I/F	LAN接続(10BASE-T)	
	USBポート(USB2.0 FAT/FAT32)	
子機I/F	最大8台接続可(RS-485)	

※1 ヒーター付はオプション

※2 MifareはNXPセミコンダクターズ・FeliCaはソニー㈱の登録商標です。

■ HR-1 主要型式

親機(タッチパネル式)		子機(押しボタン式)		子機(タッチパネル式)	
標準機 HR-1001	オプション機 HR-1011	標準機 HR-1101	オプション機 HR-1111	標準機 HR-1201	オプション機 HR-1211
12.1型LCD ICカードリーダー プリンター	12.1型LCD ICカードリーダー 磁気カードリーダー プリンター	照光押しボタン ICカードリーダー プリンター	照光押しボタン ICカードリーダー 磁気カードリーダー プリンター	7.0型LCD ICカードリーダー プリンター	7.0型LCD ICカードリーダー 磁気カードリーダー プリンター

※子機は親機との接続が必要です。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155



<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001
の認証を取得した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。

●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B2002-09 2020.06(TP)