


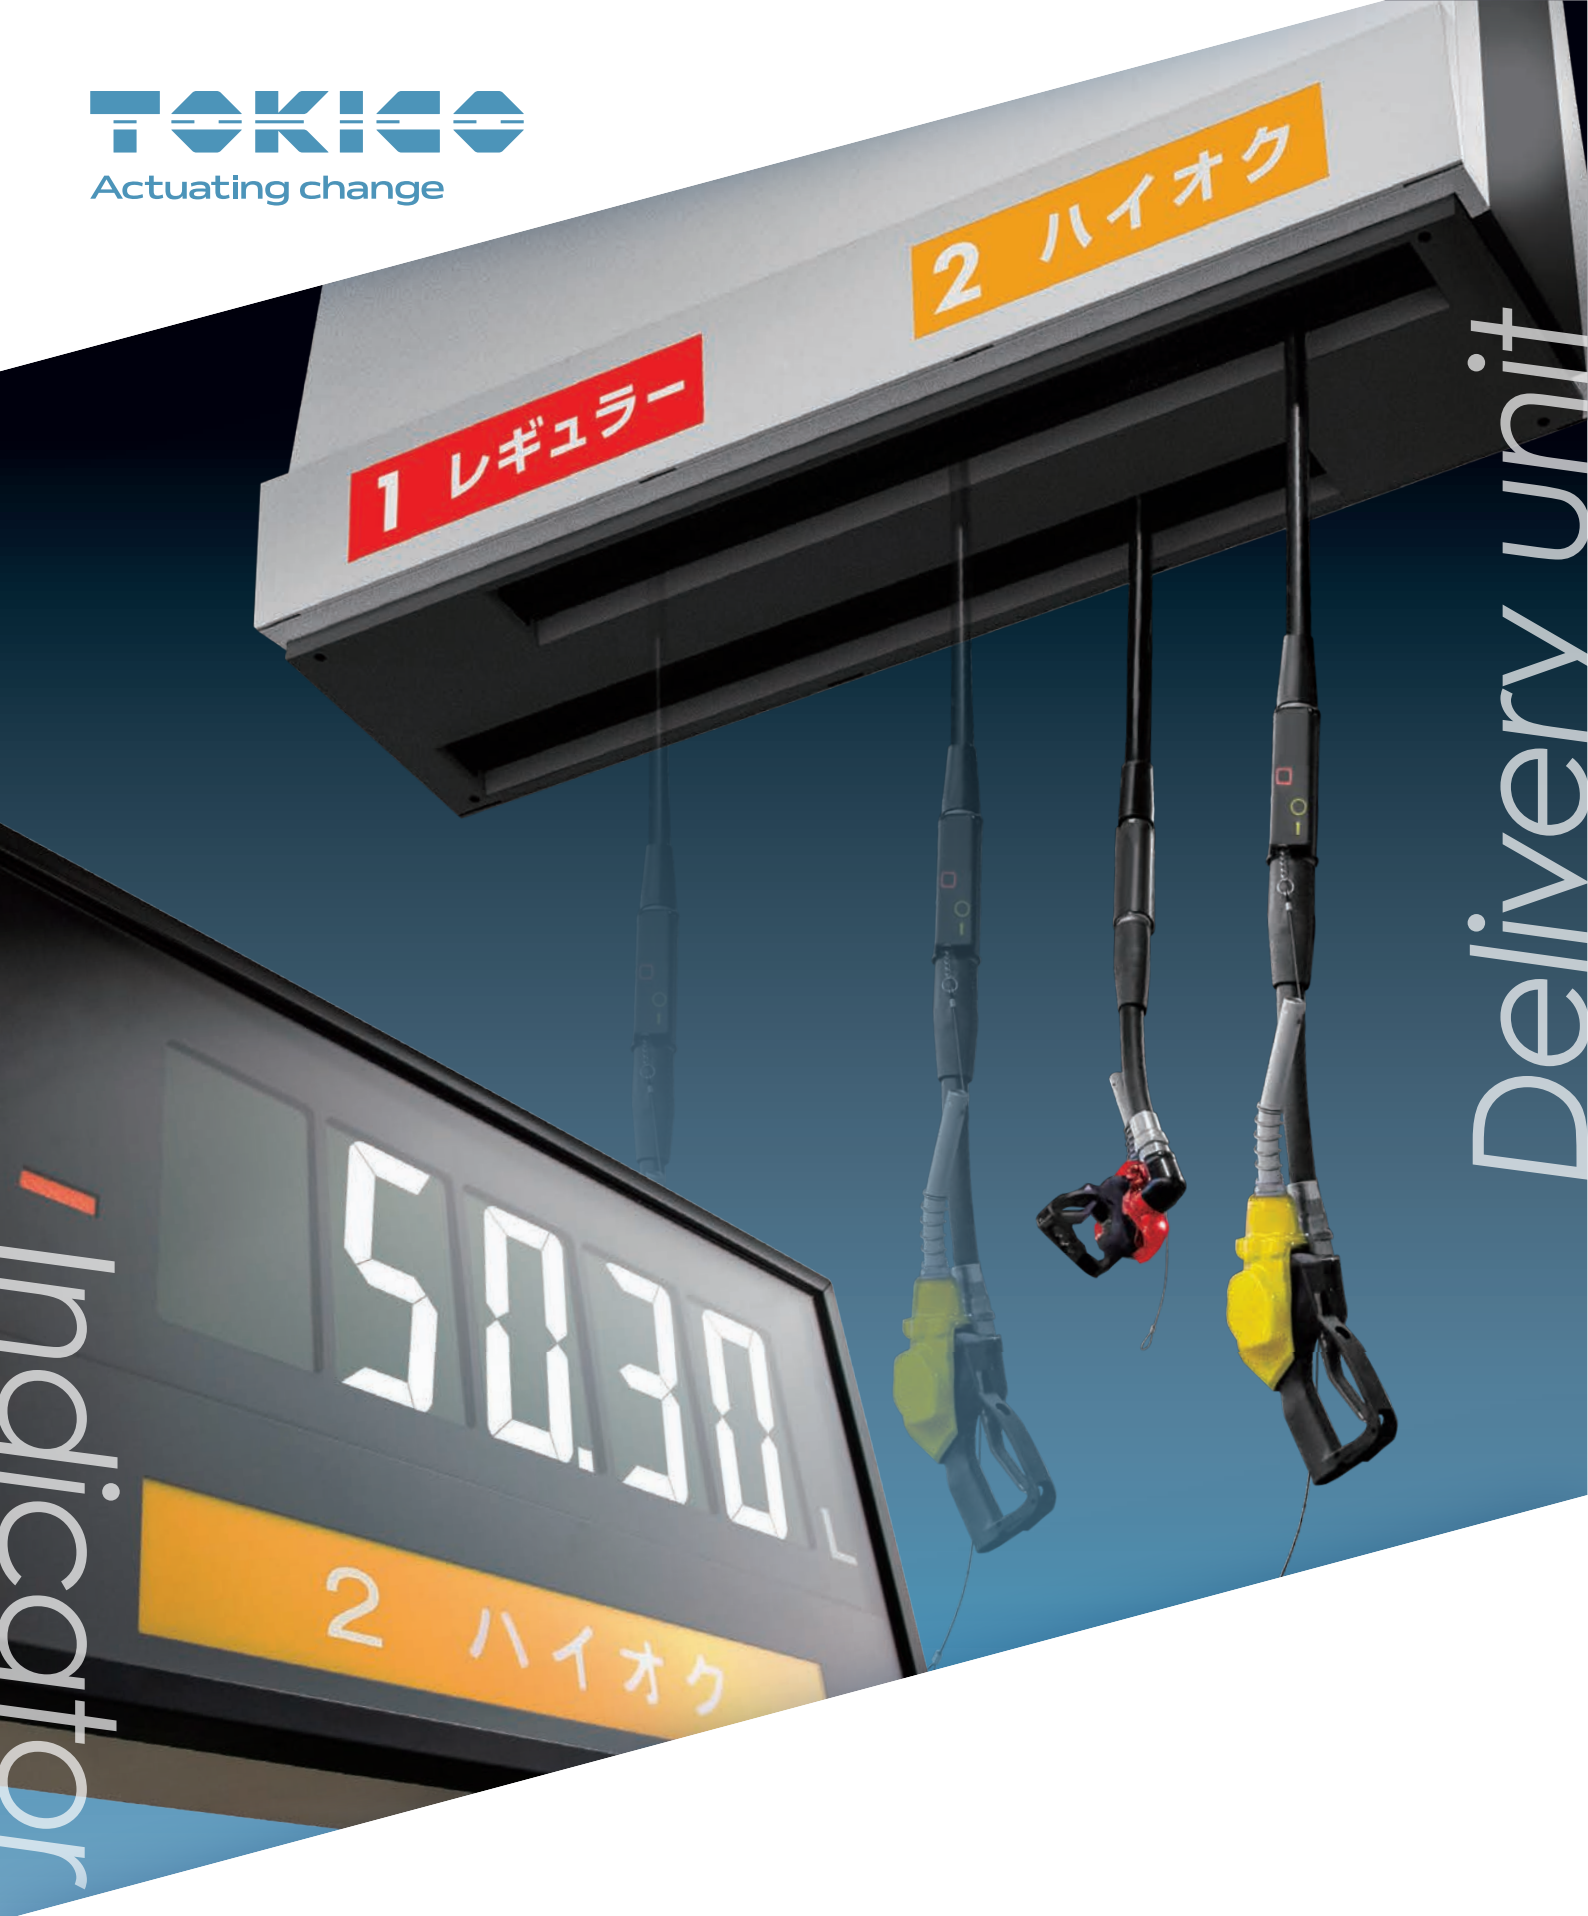

懸垂式計量機

懸垂式で、省スペース&ユーザーフレンドリーな給油を実現。

敷地を有効利用できる懸垂式計量機。ホースは半径3mまで伸ばせるので、停車位置にゆとりが生まれます。

① インジケータ

視認性の高い大きな数字配列と低反射パネルを採用。
給油量を鮮明に表示します。

ランプで
給油状況をお知らせ

給油中は【点灯】。定量給油終了時や、ノズルのオートストップ機能で停止した際は【点滅】します。




② 計量ユニット

シングル
タイプ

ダブル
タイプ



構成図

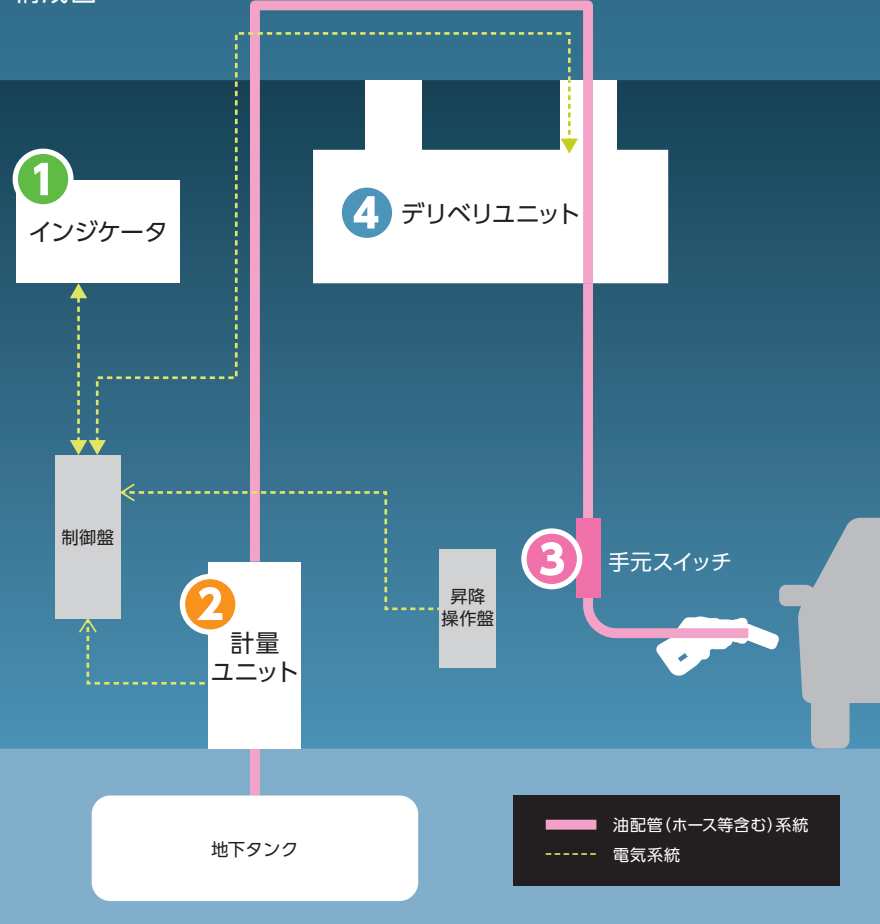

③ 手元スイッチ

整数給油機能

「シャープストップ」が標準装備

「端数なし給油」を手元操作のみで実現。
1L単位の整数値で給油できます。



給油中、満タン近くなると
オートストップが作動し給油停止



「シャープストップ・スイッチ」を
押すと、整数値まで給油

再度ボタンを押せば
1L刻みで追加給油も可能！

シャープ
ストップ・
スイッチ

ホース上昇
スイッチ

ホース下降用
ワイヤースイッチ

④ デリバリーユニット Lineup

SSのスペースやレイアウト、販売量に合わせてお選びいただけます。


ホース横移動型シングル

SESMY-TB
SEHMY-TB

1	ノズル
1	インジケータ



給油範囲




ホース横移動型ダブル

SEWMY-TB
SEHWMY-TB
SESHMY-TB

2	ノズル
2	インジケータ



給油範囲




ホース固定型シングル

SESMYD-TB
SEHMYD-TB

1	ノズル
1	インジケータ



給油範囲




マルチ

SEMSMY-TB
SEMHPY-TB

3	ノズル
3	インジケータ




レギュラー/ハイオク/軽油車両への
3台同時給油も可能です。

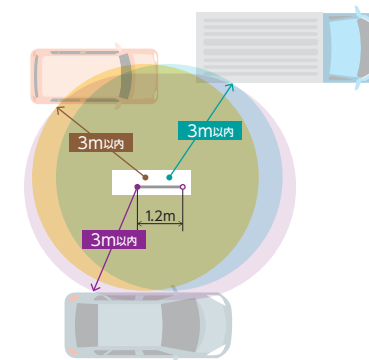


外形寸法図

■デリバリーユニット


ホース横移動型シングル

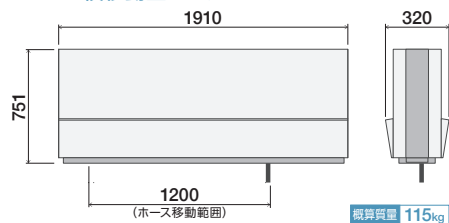

ホース横移動型ダブル

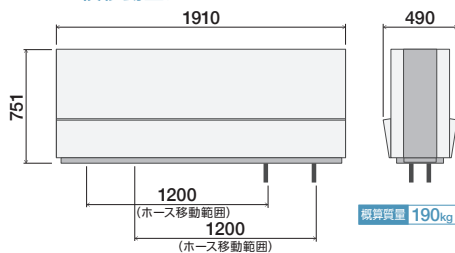


ホース固定型シングル




■デリバリーユニット

マルチ

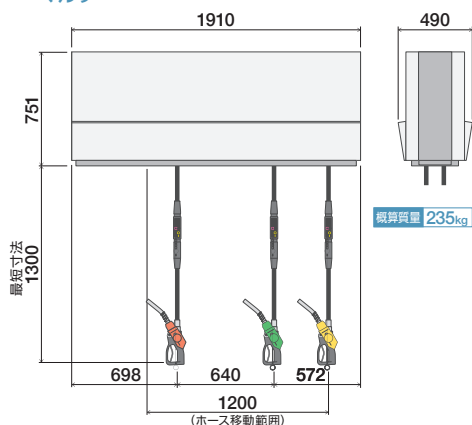


■インジケータ




■計量ユニット

シングルタイプ

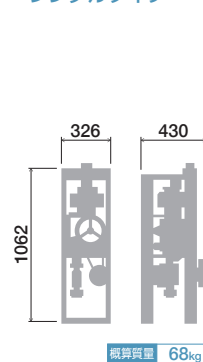

ダブルタイプ

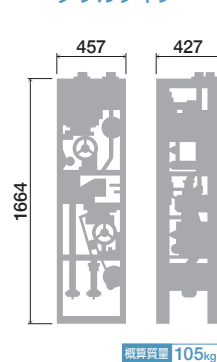

型 式	吐出量区分	デリバリーユニット		取扱油種		
				ガソリン	軽油	灯油
SESMY-TB	標準吐出	ホース横移動型	シングル	●	●	●
SEHMY-TB	高吐出		シングル	—	●	●
SEWMY-TB	標準吐出×2		ダブル	●	●	●
SEHWMY-TB	高吐出×2			—	●	●
SESHMY-TB	標準吐出 + 高吐出	ホース固定型	シングル	●	●	●
SESMYD-TB	標準吐出		シングル	●	●	●
SEHMYD-TB	高吐出		シングル	—	●	●
SEMSMY-TB	標準吐出×3		マルチ	●	●	—
SEMHMY-TB	標準吐出×2 + 高吐出 (C側固定ホース)			●	●	—

諸 元

吐出量 (L/min.) (使用最大流量) ※1～3		標準吐出: 35 (35)、高吐出: 60 (60)	
最大吸込揚程		ガソリン柱4m	
計量精度		±0.5% (検定公差内)	
インジケータ	給油量表示	5桁 (0.01～999.99L)	
	表示方式	7セグメント式、液晶表示	
	給油ランプ	給油許可時に点灯	
	自己診断機能	故障発生時に給油停止	
	停電時	給油停止時の計量値保持	
	油種表示照明	20形 直管LEDランプ×1灯	
計量ユニット	ポンプ	ギヤ式	
	流量計	4ピストン式	
	モータ	ポンプ用 標準吐出: 400W、高吐出: 750W、 AC200V 三相50/60Hz 安全増防爆構造	
	ホース昇降用	200W AC200V 三相50/60Hz 安全増防爆構造	
管理計 (トータルカウンタ)		機械式、給油量 (7桁) 1～9,999,999L	
デリバリーユニット	ノズル	オーバーリターン式オートノズルFF型 (フィンガー) またはFL型 (レバー) (満了停止装置付き)	
	ホース	耐老化性ゴム製	
	手元スイッチ	ホース下降用ワイヤースイッチ	待機位置から給油位置へホース下降
		ホース上昇スイッチ	給油位置から待機位置へホース上昇
		構造	本質安全防爆構造
電源条件		AC100V単相、AC200V三相、50/60Hz 電圧変動: ±10% 周波数変動: ±5%	
POS接続		S/C接続 (SS-LAN)	
消費電力	制御系 100V	0.1kW (表示、表示部照明および制御含む)	
	動力系 200V	標準吐出: 0.6kW 高吐出: 1.0kW	

※1 吐出量は現地配管条件によって変動することがあります。
 ※2 「使用最大流量」とは製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値であり、実使用状態の吐出量を示すものではありません。
 ※3 高吐出60L/minは計量ユニットがシングルタイプの場合に限ります (ダブルタイプの場合、5L/min程度低下します)。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005
 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
 TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155



<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を取得した工場で製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。

CAT.NO B1023-03 2023.08 (H)