

LONGWAVE WIDE & STANDARD

フルサービス・セルフサービス、外付け外設機POSなど様々な用途に対応したラインナップ。





WIDE TYPE
(SELF SERVICE)

STANDARD TYPE
(SELF & FULL SERVICE)



ロングウェーブ



〈ワイドタイプ〉

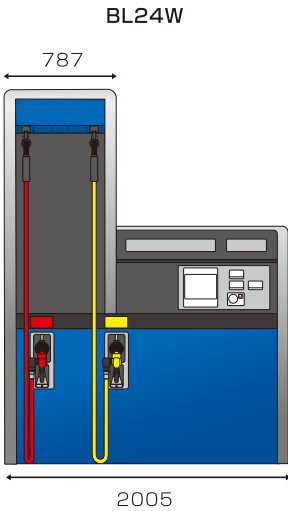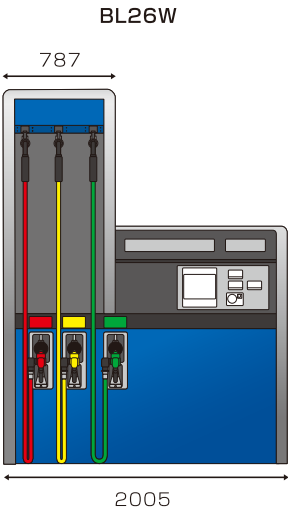

〈スタンダードタイプ〉

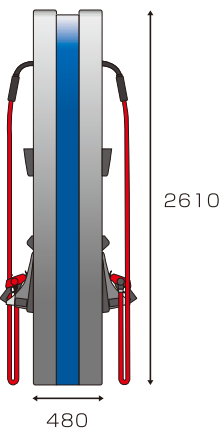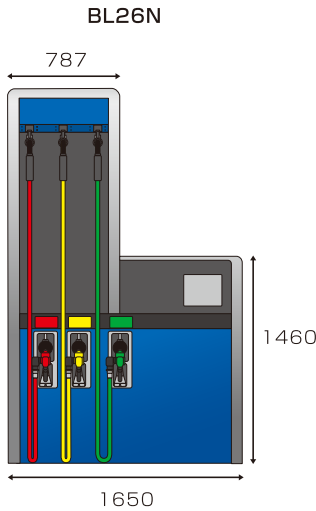

機 種		ワイドタイプ		スタンダードタイプ			
		セルフサービス				フルサービス	
		BL26W BL24W		BL26N BL24N		BL26N BL24N	
吐出量 (使用最大流量) (L/min)	標準吐出	35 (40)					
	高吐出	70 (75)					
	同時給油	高吐出型の場合40					
ペーパーバリア高さ		設置面から939mm					
最大吸込揚程		ガソリン柱 4m					
計量精度		±0.5% (検定公差)					
表 示 器		ハイディスプレイ		ノーマルディスプレイ			
計量表示	給油量	6桁(0.01～9999.99L)					
	金 額	5桁(1～99,999円)					
	単 価	4桁(1～9,999円)					
	方 式	7セグメント式液晶(バックライト付)					
積算計表示		電子式(リモコンで表示器に表示)					
単位設定		4桁(ノズル毎の単位設定)					
ポンプ		ギヤ式					
流量計		4ピストン式					
モーター	構 造	安全増防爆構造 AC200V 三相50/60HZ					
	定 格	400W (標準吐出、同時給油用、1系統BL13.12用) 750W (高吐出、同時給油用)					
ノズル		オーバーリターン式オートノズル					
電源条件		AC100V単相、AC200V三相、50/60HZ 電圧変動：±10%、周波数変動±5%					
消費電力	制御系 100V	標準仕様：0.1KW以下 オプション付き機種：0.2KW、(寒冷地仕様：0.3KW)					
	動力系 200V	標準吐出：1.2KW 高吐出：1.5KW					
POS接続		S/C接続 (SS-LAN)					
安全機能		感震器、双方遮断安全継手 吸込配管遮断弁 (ポンプ内蔵) 定量制御、定時間制御、 スプラッシュガード、導電ノズル			感震器、双方遮断安全継手 吸込配管遮断弁 (ポンプ内蔵) 導電ノズル		

※「使用量大流量」とは、製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値であり、実使用状態の吐出量を示すものではありません。
※仕様/性能には組込まれるPOS外設機などの機器は含まれておりません。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 バレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO9001、環境マネジメントシステム ISO14001の
認証を取得した工場で製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。


CAT.NO B1021-04 2019.08(L)

FOR SMOOTH SUPPLY

車の停車位置にかかわらず、反対側の給油口にもフレキシブルに対応。
フルサービスでもセルフサービスでも、これまでにないスムーズな給油を実現。

伸びる「リトラクター式ロングホース」で反対側給油がラクラク

リトラクター（自動巻取）式を採用した5mロングホース仕様により、給油口が反対側でも簡単に給油できます。車の誘導や切り返しが不要なため給油効率が大幅にアップします。

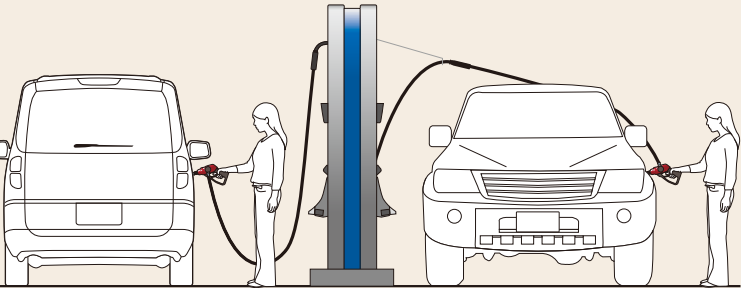

反対側給油もスムーズに対応できるから、給油ラッシュ時にも安心。

「オーバーリターンノズル」でスムーズな給油

「オーバーリターンノズル」により、スムーズな反対側給油を実現しています。




「オートコントロール機能」を標準装備

給油中に油のはね返りで止まってしまった給油を再開する際、流速を自動調整して、油のはね返りを抑える「オートコントロール機能」を標準装備。



オートコントロール機能付の流速

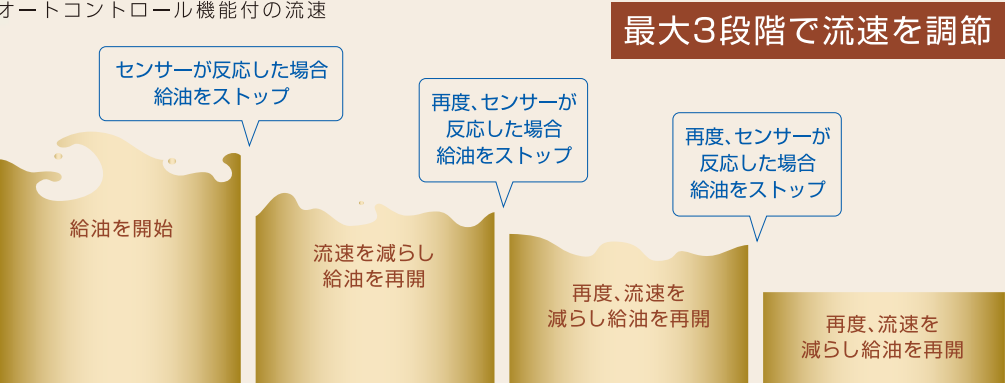

FOR EASE OF USE

セルフに求められる使いやすさを追求。
見やすい表示パネルや充実したオプション機能が魅力のロングウエーブ。

目線の高さに配置した見やすい表示パネル

目線の位置に合わせて配置したフラットな表示パネルは見やすく、高さを感じさせません。給油量/単価と金額が、ひと目で識別しやすいよう配慮してレイアウトしました。



OPTIONAL FUNCTION

オプション機能として、ノズル誘導ランプ、キャップ置き忘れ防止センサー、吹きこぼれ防止音声を選択できます。

ノズル誘導ランプ

外設機で選択した油種のノズルをランプの点滅でお知らせ。きめ細かい気配りが誤給油を防止します。



キャップ置き忘れ防止センサー

給油後、キャップを置き忘れているとランプと音声でお知らせします。




吹きこぼれ防止音声

オートストップ作動後の追加給油の際に、音声で吹きこぼれをお知らせします。



仕様

機 種		ワイドタイプ		スタンダードタイプ			
型 式		BL26W	BL24W	BL26N	BL24N	BL26N	BL24N
セルフサービス/フルサービス		セルフサービス			フルサービス		
表示器		ハイドディスプレイ		ノーマルディスプレイ			
給油量		○	○	○	○	○	○
給油量・金額・単価		△	△	△	△	△	△
ホース長さ ※1	5m	○	○	○	○	○	○
	4m	△	△	△	△	△	△
ホース色	黒	○	○	○	○	○	○
	カラー	△	△	△	△	△	△
オーバーリターン式オートノズル （レバーフィンガー）		○	○	○	○	○	○
スプラッシュガード （ガソリンノズル用）		○	○	○	○	△	△
油だれガード（軽油ノズル用）※2		○	○	○	○	○	○
キャップ置き		○	○	○	○	○	○
双方遮断安全継手		○	○	○	○	○	○
静電気除去シート		○	○	○	○	—	—
感震器		○	○	○	○	○	○
インターホン（子機）		△	△	△	△	—	—
ペーパーリカバリー		△	△	△	△	△	△
ノズルカケキー						○	○
ノズル誘導ランプ		△	△	△	△	—	—
ノズル誘導ランプ＋ キャップ忘れセンサー＋ 吹きこぼれ防止音声		△	△	△	△	—	—
オートコントロール機能 （オート吹き過ぎ防止）		○	○	○	○	○※4	○※4
POSインターフェース（SS－LAN）		○	○	○	○	○	○
POSメーカ外設機		△	△	—	—	—	—
概算質量（kg）※3		550	540	540	530	540	530

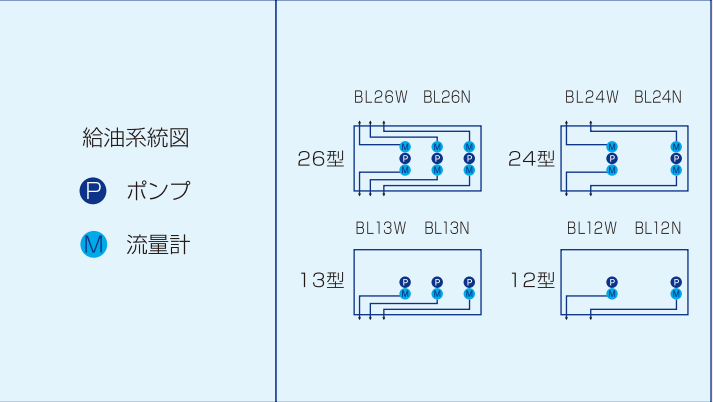

○印：標準、△印：オプション、—：不可
注）※1：ホース長さはホース付け根からノズル先端までの寸法です。※2：ガソリンノズルには装着されません。※3：外設機を含まない質量です。また、構成により異なります。※4：フルサービス型の場合ご要望によりリモコンで機能設定となります。