

LPG ディスペンサー

AY シリーズ

定評ある充実した機能と耐久性



AY22 型 (ダブル型)



AY11 型 (シングル型)

安全・安心の「自動停止機能」

充填中の長時間放置や過大充填量となった場合など、多彩な自己診断機能で異常を検知し自動停止します。

高精度計量「ピストン式流量計」「電子式温度補正」

計量精度 $\pm 0.4\%$ を実現(検定公差 $\pm 1\%$)。15℃基準温度値に換算表示。

省電力・長寿命で見やすい「LCD(バックライト付)表示器」

夜間はもちろんのこと直射日光下でも視認性に優れています。

付属リモコン


積算値の管理・各種設定が可能



充填量と充填金額の設定部

キータッチで充填量と充填金額を簡単に設定可能

※オプション機能です



LPG・POS システム

POS システムとの連動にも対応

※POS メーカー・型式の確認が必要となります



POS 本体



防爆型カードリーダー
プリンター

自家用スタンドに最適 / スキッド型(簡易型)設備に対応しています


お客様のご要望やニーズに合わせてご提案いたします。
ご要望をお聞かせください。



仕様

項目		仕様
型式	固定式	シングル型:AY11 ダブル型:AY22
耐圧性能	最高使用圧力	1.77MPa
	試験圧力	耐圧:2.7MPa 気密:2.0MPa
流量計	構造	4ピストン形 逆止弁付
	計量精度	±0.4%
	精度保証流量	10~60L/min
温度補正装置	自動温度補正範囲	-40~+50℃(但し操作環境温度は下記による)
	温度補正基準温度	15℃
他機器	圧力計	ブルドン管双針圧力計
	背圧弁	気化防止装置 作動圧力差0.1MPa
	セパレータ	フロート式 200メッシュ ストレーナ付
	逃し弁	作動圧力差0.6MPa
表示器	表示方式	LCD バックライト付
	表示内容	T型:充填量 C型:充填量、充填金額、単価
	充填量指示単位	0.01 (最小)~9999.99 (最大) (Liter) (6桁)
	充填量積算計(電子式)	1 (最小)~99,999,999.99 (最大) (Liter) (10桁)
	金額表示単位	1 (最小)~99,999 (最大) (円) (5桁)
設定器 (オプション)	テンキー + ワンタッチキー	定量:10L、20L、30L 定額:1000円、2000円、3000円 テンキーでの入力
	電源	AC100V 単相50/60Hz 電圧変動±10% 周波数変動±5%
	操作環境	温度: -10~+40℃ 湿度: +5~95% (但し結露なきこと)
POS接続		SS-LAN準拠
消費電力		シングル型:40W (最大) ダブル型:50W (最大)
外寸寸法		高1440×幅860×奥行493 (mm)
質量		シングル型:190kg ダブル型:250kg

外形寸法

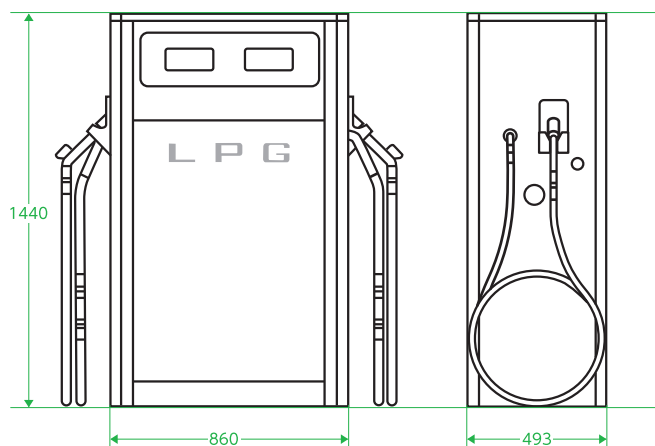

●シングル型、ダブル型共に同寸法です。



充填ノズル



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本 社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>

この製品は、品質マネジメントシステム ISO 9001、環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を取得した工場で製造しています。

- 製品改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。
- このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もあります。