

可搬式計量機

シンプル600

タンク容量
600ℓ



自家用給油所に

- 官公庁の公用車
- 運送業の車両
- レンタル会社の車両

レジャー用施設に

- マリンバイク
- スノーモービル
- ゴルフ場カート

小規模SSに

- バイクや農機具などの小分け給油
- 灯油販売

工場、工事現場に

- 工場の構内作業車
- 工事現場の車両

AC01T型

シンプル計量機 だから 活躍の場は広がります。

可搬式計量機は燃料油の貯蔵タンクを内蔵しているため、配管工事が不要で、計量機の固定と電源接続のみの簡単な工事で使用できます。

自家用給油所をはじめ、工場などの構内作業車への給油、建設重機の多い現場などに欠かせない計量機です。

エコノミー・クラスの機能搭載

直射日光下での視認性の良い液晶表示器
夜間作業にも好適、バックライト付

操作性、安全性にすぐれたオートノズル

配管工事不要、据付簡単



給油量表示器は
バックライト付液晶

- 夜間の給油作業でも給油量をあざやかに表示。
- リモコンで積算値表示。

吸入ホース接続口

ホースを接続して
ドラム缶から補給。

オートノズル

超軽量タイプ

安全継手

ホースの引張り切
断事故にそなえた
安全対策。

補給口

小型ローリ車からの
受入れ時に使用。
(口径φ68)


内蔵タンク残量計

FULLからEMPTY
まで残量を100ℓ
単位で表示。

内蔵タンクへの
補給も給油もらくらく

給油ステーションを
簡単にセッティング


ローラー付なので簡単に定位置にセットできます。
あらかじめ、アイランドにピットを作っておき、計量機をこの
ピットに押し込んで設置します。計量機は底部に付いている
ローラーにより、簡単に移動できます。(給油中は固定するよう
に義務づけられています。)電源ケーブルは、ピットから立上ら
せて機内のジョイントボックスで結線します。

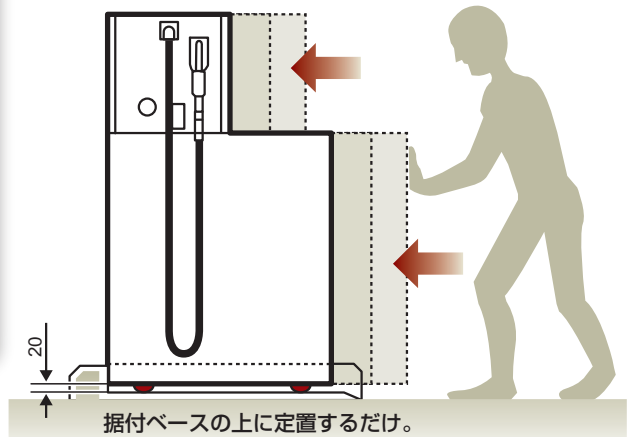

仕様 SPECIFICATIONS

		ACO1T
外形	タンク容量	容量597ℓ
吐出量		標準吐出 45ℓ/min (※使用最大流量50ℓ/min)
ポンプ	型式	ギヤポンプ
	吸入側ストレーナ	ろ過精度110メッシュ
	吐出側フィルタ	ろ過精度200メッシュ
流量計	型式	4ピストン式
	計量精度	±0.5% (検定公差)
モーター	タ	3相200V・300W又は単相100V・400W安全増防爆型
	スイッチ箱	過電流保護装置付
表示器	表示面	片面表示
	表示方式	7セグメント式液晶 (バックライト付)
	積算計表示	電子式 (リモコンで表示器に表示)
ノズル		スタンダードオートノズルまたはオーバーリターン式オートノズル
ホース		耐油・耐老化性ゴム製、アース線入 (安全継手付)
その他	電装部品	「労働安全衛生法の防爆検定規則」に基づく防爆検定合格品を使用
	POS接続	S/C方式 (SS-LAN)
	付属品	ドラム缶等からの吸入用ホース 3m
環境条件		気温: -20℃~+40℃ 湿度: 5~95%
電源条件		電圧変動: ±10%、周波数変動: ±5%

※「使用最大流量」とは、製品の銘板に記載される流量計単体の仕様値で、実使用状態の吐出量を示すものではありません。

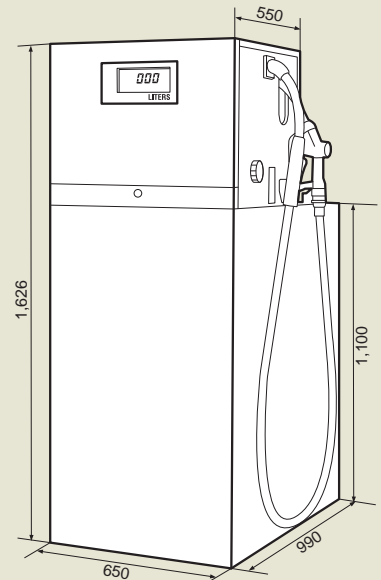

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、計量機に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

トキコシステムソリューションズ株式会社

本社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル
TEL.050-3852-5280 FAX.044-222-7155

<https://www.tokicosys.com/>

この製品は
ISO 9001 : 2000の品質マネジメントシステム登録、
ISO 14001の環境マネジメントシステム登録した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もありますのでご了承ください。