


スィベルジョイント

ノズルスィベルの点検

ノズルスィベルはノズルを軽く動かしたり、車の給油口に無理なく差し込めるよう回転自在に作られた継手です。ノズルとともに落下させたり、回転頻度が多くなり磨耗したりすると油がにじむ場合があります。また、ノズルやホースとのネジ込み部分が緩むと油が吹き出す恐れもありますので、常に油にじみがないか、緩みがないか点検してください。

点検方法と交換の目安

目視および手で回転させて次の部位を点検してください。

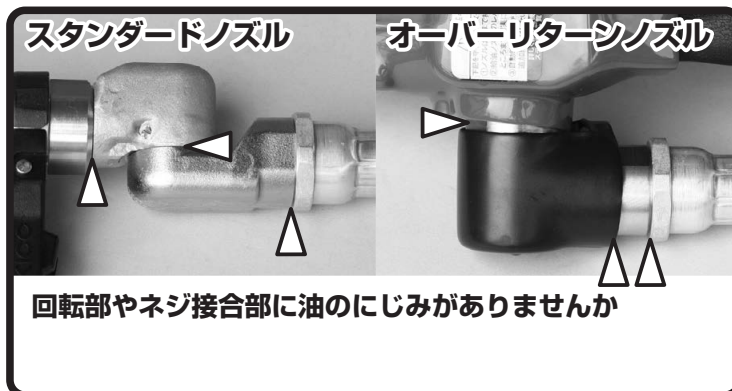

ノズルスィベルの交換について

ノズルスィベルは消耗品となっています。給油回数やお取扱状況により異なりますがご使用後3年を目安にホースと共に交換をお奨めします。

交換の目安

